# Geräte**Wender** / Quick**Rotator**

## Für effizientes Arbeiten mit Anbaugeräten

für das OilQuick und LIKUFIX Schnellwechslersystem konzipiert

### Schneller Austausch

und aufnahmegerechte Positionierung / Zuweisung von Anbaugeräten zwischen 2 Baggern auf der Kanalbaustelle.



| **1,5 t** | **1.750 × 950 mm** | **360°** | **500 kg** |
|---|---|---|---|
| Nutzlast | Länge × Breite | Drehung | Eigengewicht |

### Technische Daten

| Parameter | Technische Angaben |
|---|---|
| Länge | 1.750 mm |
| Breite | 950 mm |
| Eigengewicht | 500 kg |

### Ausführung

| Art.Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **81500** | Nutzlast 1,5 t |

### 360° Drehung stufenlos zwischen Boden- und Deckplatte

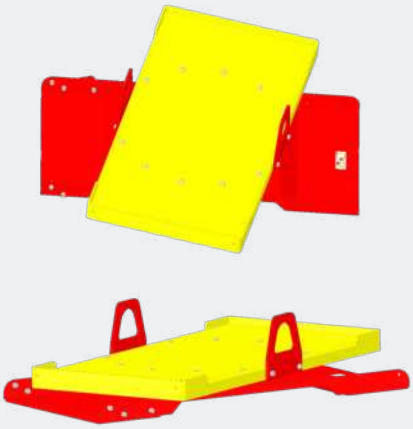

## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Manueller **Sicherungsbolzen fixiert Boden-** und **Deckplatte** zueinander
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Anbaugeräte von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Stabile Transport-Ösen** für die Aufnahme mit dem **Verbaugreifer**
- ✓ **Sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Ablegen** und **Positionieren** im Kanalgraben **ohne Hilfskraft**
- ✓ **Erweitert** die **Einsatzmöglichkeit** vorhandener **OilQuick** bzw. **LIKUFIX Schnellwechselsysteme**
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den Einsatz von Anbaugeräten in der **Kanalbaustelle**
- ✓ **Minimiert** das **Unfall-** und **Verletzungsrisiko** auf der Baustelle



Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de