GeräteWender / QuickRotator

Pour un travail efficace avec les équipements

conçu pour les systèmes d'attache rapide OilQuick et LIKUFIX

Échange rapide

et positionnement des équipements, prêts à être repris / transfert entre 2 pelles sur le chantier d'assainissement.



1,5 t	1 750 × 950 mm	360°	500 kg
Capacité	Longueur × largeur	Rotation	Poids

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Longueur	1 750 mm
Largeur	950 mm
Poids	500 kg

Version

Réf.	Version
81500	Capacité 1,5 t

Rotation à 360° en continu entre la plaque de base et la plaque supérieure

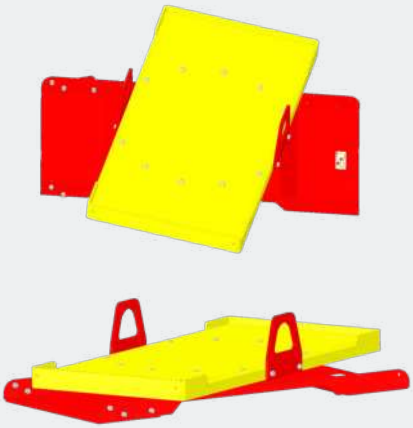

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Une **goupille de sécurité manuelle bloque la plaque de base** et la **plaque supérieure** l'une par rapport à l'autre
- ✓ **Préhension hydraulique** des équipements depuis la **cabine**
- ✓ **Anneaux de transport robustes** pour la préhension avec la **pince à caisson**
- ✓ **Manutention sûre** sur les chantiers exigus
- ✓ **Dépose précise et rapide** et **positionnement** dans la tranchée **sans aide**
- ✓ **Élargit** les **possibilités d'utilisation** des **systèmes d'attache rapide OilQuick** ou **LIKUFIX existants**
- ✓ **Rationalise** et **optimise** l'utilisation des équipements sur le **chantier d'assainissement**
- ✓ **Réduit au minimum** le **risque d'accidents** et de **blessures** sur le chantier

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de