HydroFIX light

Hydraulischer Rohrgreifer

DN 150 - DN 800

NEU

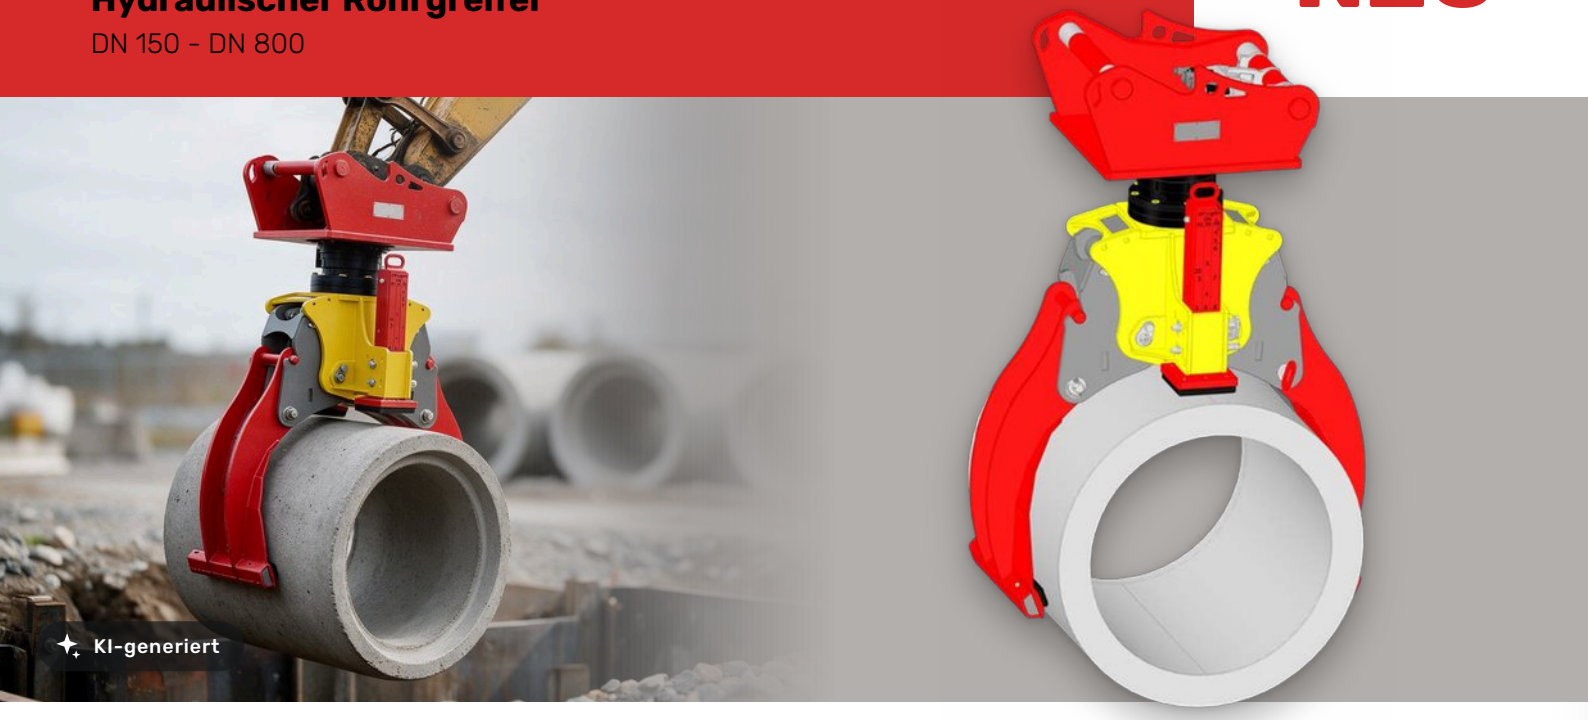

bis 2,5 t	155 – 1.010 mm	bis 1,0 t	400 – 465 kg
Nutzlast	Rohr Außen Ø	Schublast	Eigengewicht

1 Basis-gerät + **3 wechselbare Greifarmsätze** für alle Rohre von DN 150 – DN 800

Außen Ø maßstäblich

○ max. ◌ min.

1 m

Greifarmsatz	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
Nutzlast	1,5 t	2,0 t	2,5 t
Schublast	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t
Außen Ø min.	155 mm	320 mm	550 mm
Außen Ø max.	460 mm	670 mm	1.010 mm
Öldruck öffnen	120 bar	120 bar	120 bar
Öldruck schließen	70 bar	80 bar	170 bar
GFK-Rohre schließen	50 bar	50 bar	50 bar
Eigengewicht	400 kg	420 kg	465 kg
Max. Greiferbreite	840 mm	920 mm	1.330 mm

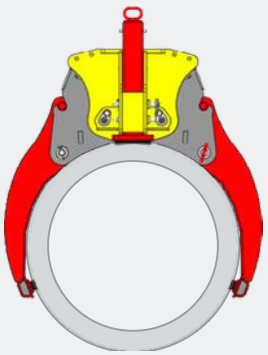

Rohrabstand **min. 150 mm**

AUSFÜHRUNGEN

80990	**HydroFIX Light Kopf starr**
80991	**HydroFIX Light Kopf pendelnd**
80995	HydroFIX Light Armsatz 800
80996	HydroFIX Light Armsatz 500
80997	HydroFIX Light Armsatz 300

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

Als starre und pendelnde Version verfügbar

STARRE AUSFÜHRUNG

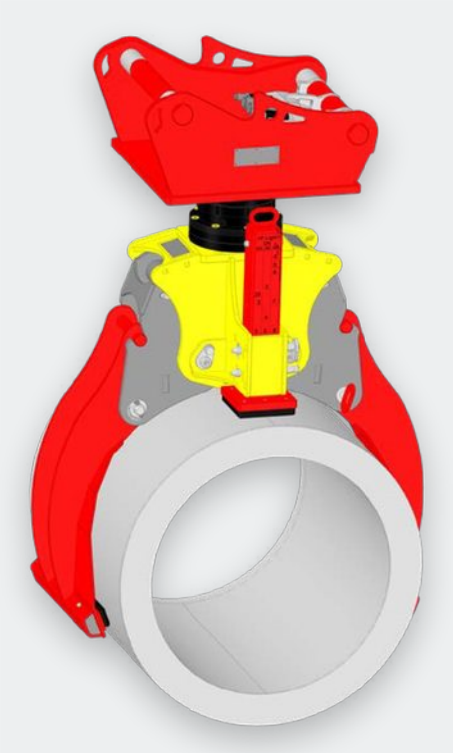

Art.Nr. **80990**

Komponenten	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
z. B. OQ 70/55 S	240 kg	240 kg	240 kg
Rotor ARB 80	77 kg	77 kg	77 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Gesamtgewicht	**717 kg**	**737 kg**	**782 kg**

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 37

PENDELNDE AUSFÜHRUNG

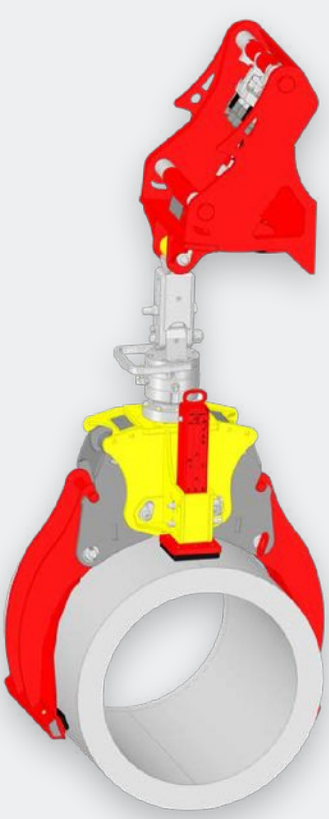

Art.Nr. **80991**

Komponenten	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
z. B. OQ 70/55 MFK	260 kg	260 kg	260 kg
Kardan	31 kg	31 kg	31 kg
Rotor ARH 70	54 kg	54 kg	54 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Gesamtgewicht	**745 kg**	**765 kg**	**810 kg**

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 36

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ **Kompakte, leichte Bauweise:** Perfekt für beengte Platzverhältnisse.
- ✓ **Vollhydraulische Steuerung:** Für präzises und effizientes Arbeiten direkt vom Bagger aus.
- ✓ **Optimierte Geometrie:** Ideal für enge Baustellen und dicht gestapelte Rohre.
- ✓ **Schnelle Anpassung:** Werkzeugloser Wechsel zwischen verschiedenen Rohrdurchmessern.
- ✓ **Robuste Verarbeitung:** Verschleißarme Mechanik „Made in Germany".