HydroFIX light

Pince à tubes hydraulique

DN 150 - DN 800

NOUVEAU



jusqu'à 2,5 t	155 – 1 010 mm	jusqu'à 1,0 t	400 – 465 kg
Capacité	Ø ext. du tube	Force de poussée	Poids

1 Unité de base + **3 jeux de bras interchangeables** pour tous les tubes DN 150 – DN 800

Ø ext. à l'échelle
○ max. ◌ min.
1 m

Jeu de bras	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
Capacité	1,5 t	2,0 t	2,5 t
Force de poussée	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t	0,0 t - 1,0 t
Ø ext. min.	155 mm	320 mm	550 mm
Ø ext. max.	460 mm	670 mm	1 010 mm
Pression ouverture	120 bar	120 bar	120 bar
Pression fermeture	70 bar	80 bar	170 bar
Fermeture tuyaux PRV	50 bar	50 bar	50 bar
Poids	400 kg	420 kg	465 kg
Ouverture max.	840 mm	920 mm	1 330 mm

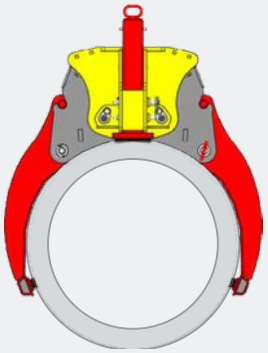

Écartement des tubes
min. 150 mm

VERSIONS

80990	**Tête rigide HydroFIX Light**
80991	**Tête pendulaire HydroFIX Light**
80995	Jeu de bras HydroFIX Light 800
80996	Jeu de bras HydroFIX Light 500
80997	Jeu de bras HydroFIX Light 300

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

Disponible en versions rigide et pendulaire

VERSION RIGIDE



Réf. **80990**

Composants	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
p. ex. OQ 70/55 S	240 kg	240 kg	240 kg
Rotor ARB 80	77 kg	77 kg	77 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Poids total	**717 kg**	**737 kg**	**782 kg**

Compatible avec l'adaptateur, page 37

VERSION PENDULAIRE

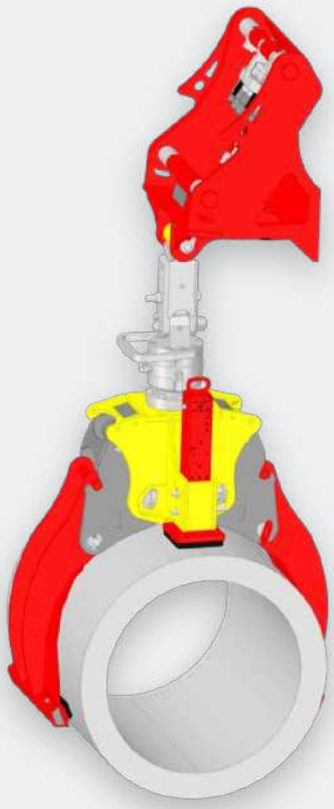

Réf. **80991**

Composants	DN 150 – DN 300	DN 300 – DN 500	DN 400 – DN 800
p. ex. OQ 70/55 MFK	260 kg	260 kg	260 kg
Cardan	31 kg	31 kg	31 kg
Rotor ARH 70	54 kg	54 kg	54 kg
HydroFIX Light	400 kg	420 kg	465 kg
Poids total	**745 kg**	**765 kg**	**810 kg**

Compatible avec l'adaptateur, page 36

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Construction compacte et légère :** parfaite pour les espaces restreints.
- ✓ **Commande entièrement hydraulique :** pour un travail précis et efficace directement depuis la pelle.
- ✓ **Géométrie optimisée :** idéale pour les chantiers exigus et les tubes étroitement empilés.
- ✓ **Adaptation rapide :** changement sans outil entre différents diamètres de tube.
- ✓ **Fabrication robuste :** mécanique à faible usure « Made in Germany ».