HydroFIX

Pinza idraulica per tubi

DN 300 - DN 1300

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.


Generata con IA

fino a 8,0 t	400 – 1.600 mm	1,0 t	660 – 860 kg
Portata	Ø est. tubo	Spinta	Peso

1 Unità base

Ø est. in scala

○ max. ◌ min.

1 m

+ 3 set di bracci intercambiabili per tutti i tubi da DN 300 – DN 1300

Set bracci	DN 300 – DN 600	DN 700 – DN 1000	DN 1000 – DN 1300
Portata	2,5 t	5,0 t	max. 8,0 t*
Spinta	1,0 t	1,0 t	1,0 t
Ø est. min.	400 mm	770 mm	1.260 mm
Ø est. max.	760 mm	1.250 mm	1.600 mm
Press. apertura	120 bar	120 bar	120 bar
Press. chiusura	150 bar	230 bar	300 bar
Chiusura tubi PRFV	70 bar	70 bar	70 bar
Peso	660 kg	760 kg	860 kg
Apertura max.	1.110 mm	1.630 mm	2.000 mm

Disponibile in versione rigida e oscillante



rigida Cod. 80905

oscillante Cod. 80910



Distanza tubi **min. 200 mm**

VERSIONI

80905	**HydroFIX testa rigida**
80910	**HydroFIX testa oscillante**
80930	HydroFIX set bracci 1300
80931	HydroFIX set bracci 1000
80932	HydroFIX set bracci 600

Abbinabile all'adattatore, pagine 36 & 37

CARATTERISTICHE

- ✓ **Un'unità base con tre set di bracci intercambiabili** per tutti i tubi da DN 300 – DN 1300
- ✓ **Presa del carico decentrata** grazie alla sospensione rigida sul motore di rotazione
- ✓ **Posizionamento e inserimento precisi** dei tubi nel blindaggio
- ✓ **Interamente idraulica** con rotazione
- ✓ **Uso da parte del solo escavatorista**
- ✓ Progettata per **spingere tubi fino a DN 1300**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

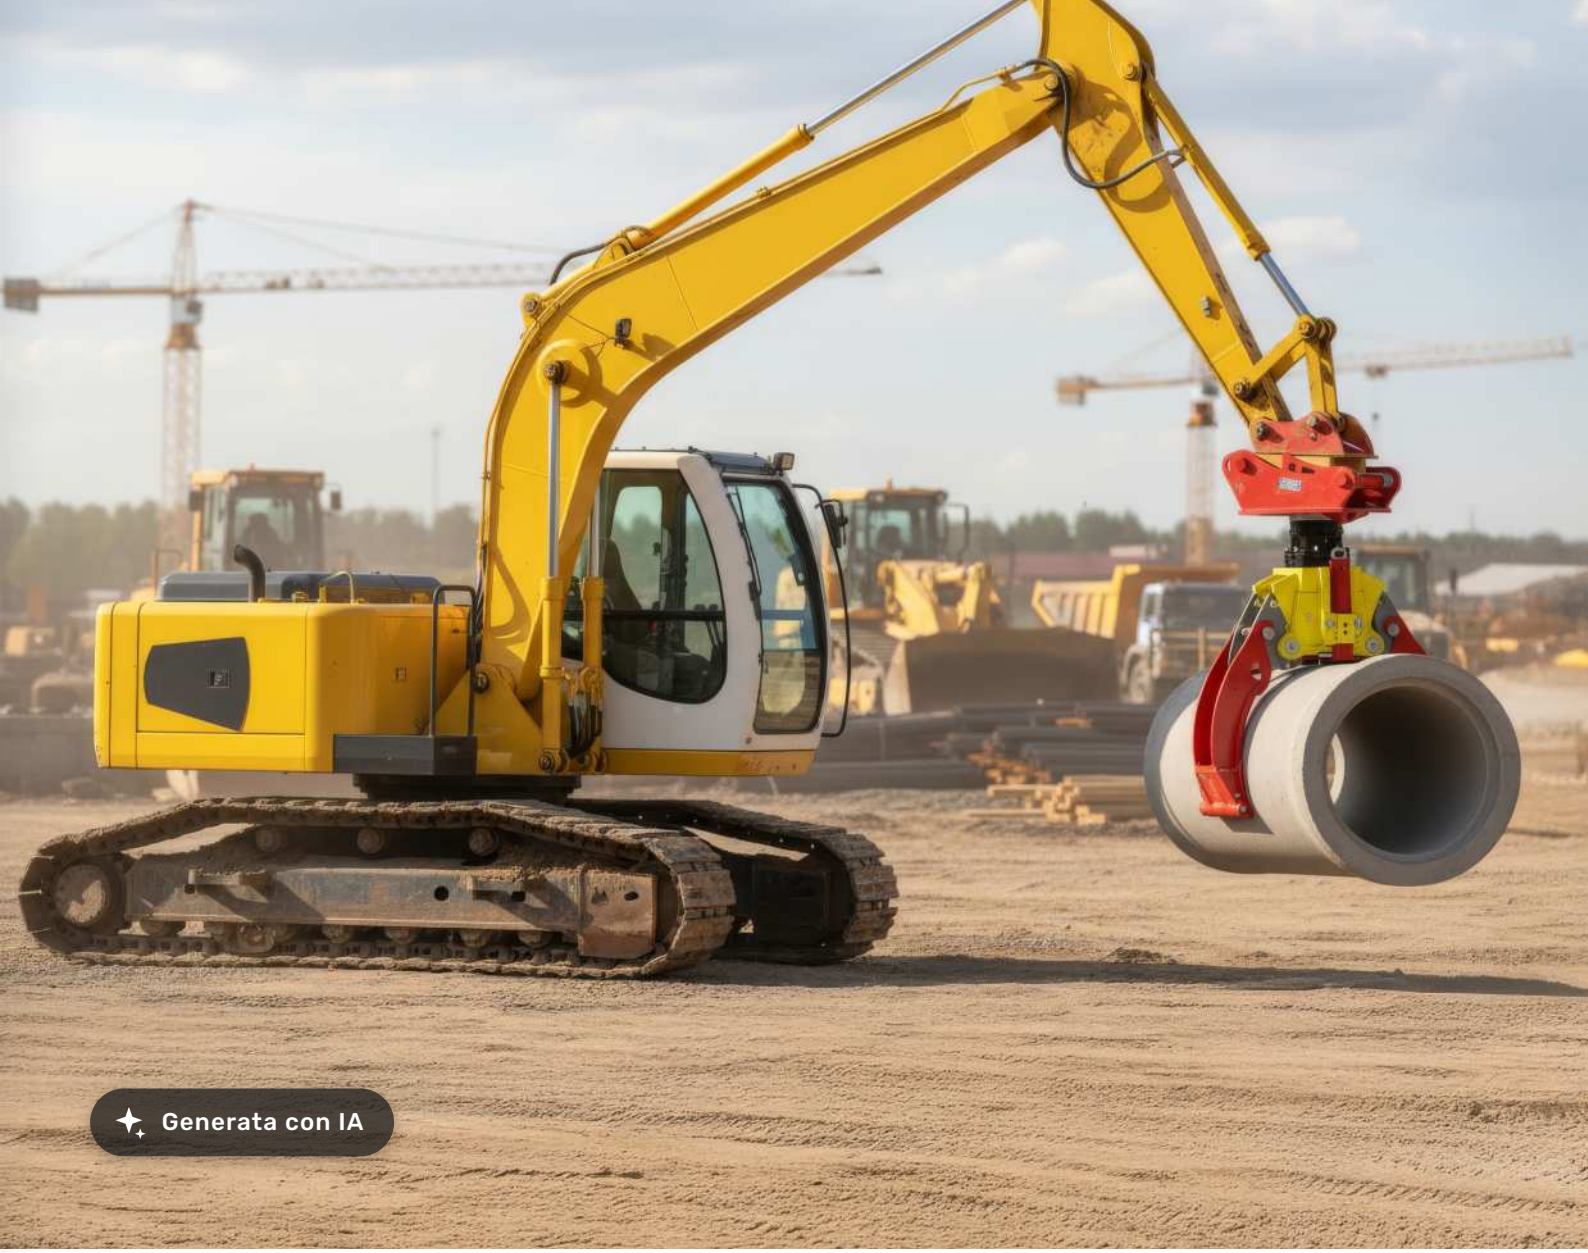
Generata con IA


Generata con IA