

KI-generiert

Wo noch keine aktuellen Einsatzfotos vorliegen, zeigen wir unsere Geräte mit Hilfe moderner KI-Werkzeuge – damit Sie sich schon heute ein genaues Bild machen können.

KabelFIX & KabelFIX Light

Anbaugerät für OilQuick/LIKUFIX Adapter

Zum Transportieren und Abrollen von Kabeltrommeln

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.



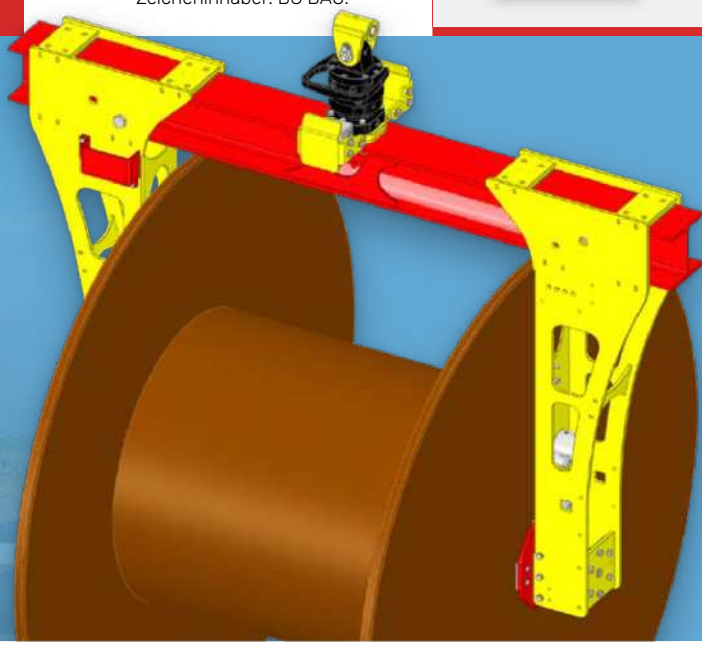

bis 5,5 t	**500 – 1.600 mm**	**bis 2.800 mm**	**800 – 1.100 kg**
Nutzlast	Trommelbreite	Trommel Ø	Eigengewicht





	KabelFIX	**KabelFIX Light** NEU
Art.Nr.	80850	80840
Nutzlast	5,5 t	3 t
Trommelbreite	600 - 1.600 mm	500 - 1.200 mm
Trommel Ø	max. 2.800 mm	max. 2.400 mm
Öldruck öffnen	100 bar	100 bar
Öldruck schließen	200 bar	200 bar
Gerät drehen	140 bar	140 bar
Trommel drehen	140 bar	140 bar
Eigengewicht	1.100 kg	800 kg

Trommelbreite und Trommel Ø

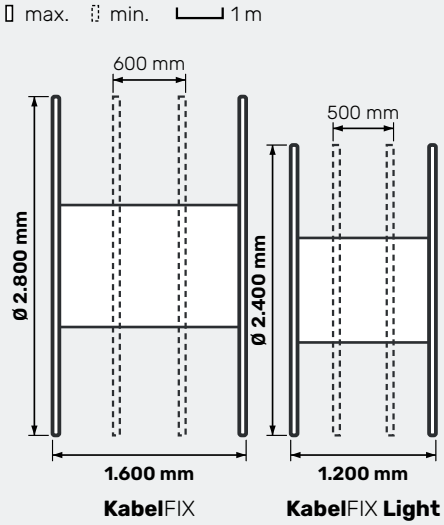

LEISTUNGSMERKMALE

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 36

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LIKUFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** der Trommel direkt über dem Kanalgraben **ohne Hilfskraft**
- ✓ **360° Rotation** durch den integrierten Drehmotor
- ✓ **Erweitert die Einsatzmöglichkeit** vorhandener **OilQuick** bzw. **LIKUFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Kabeltrommel - gesteuert von der Fahrerkabine aus
- ✓ Die Kabeltrommel wird durch **Steuerung von der Fahrerkabine** aus in Drehung versetzt
- ✓ **Erleichtert** die **Verlegung** der Kabel
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle