

Généré par IA

Lorsque nous ne disposons pas encore de photos récentes sur chantier, nous présentons nos équipements à l'aide d'outils d'IA modernes – pour que vous puissiez dès aujourd'hui vous en faire une idée précise.

KabelFIX & KabelFIX Light

Équipement pour adaptateurs OilQuick/LIKUFIX

Pour le transport et le déroulage des tourets de câble

Euro Test

Examen de type volontaire selon la réglementation de l'UE et les normes européennes.

Organisme d'essai : DGUV Test, domaine Construction. Titulaire de la marque : BG BAU.



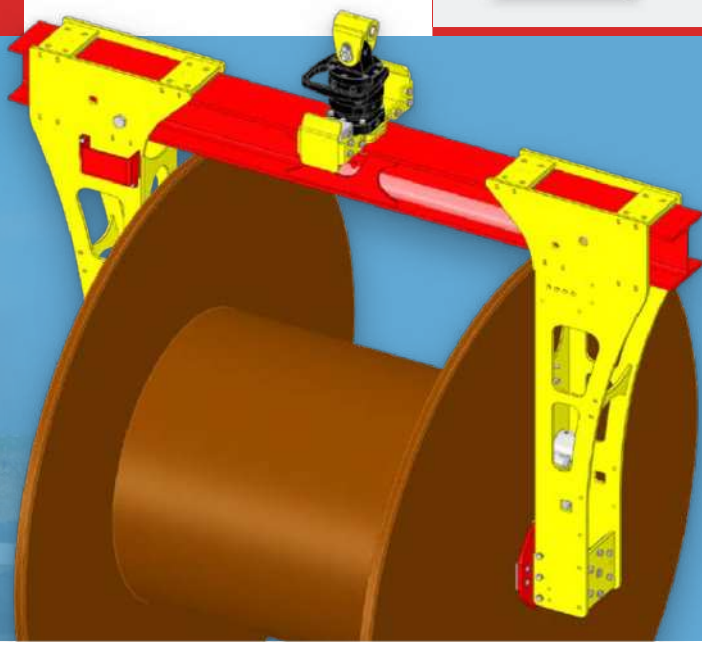

jusqu'à 5,5 t	500 – 1 600 mm	jusqu'à 2 800 mm	800 – 1 100 kg
Capacité	Largeur du touret	Ø du touret	Poids





	KabelFIX	KabelFIX Light NOUVEAU
Réf.	80850	80840
Capacité	5,5 t	3 t
Largeur du touret	600 - 1 600 mm	500 - 1 200 mm
Ø du touret	max. 2 800 mm	max. 2 400 mm
Pression ouverture	100 bar	100 bar
Pression fermeture	200 bar	200 bar
Rotation équipement	140 bar	140 bar
Rotation touret	140 bar	140 bar
Poids	1 100 kg	800 kg

Largeur et Ø du touret

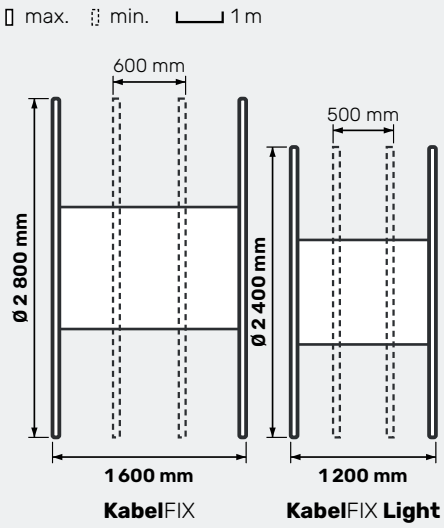

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec l'adaptateur, page 36

- ✓ Conçu comme **équipement** pour système d'attache rapide **OilQuick** ou **LIKUFIX**
- ✓ **Positionnement précis et rapide** du touret directement au-dessus de la tranchée **sans aide**
- ✓ **Rotation à 360°** grâce au moteur de rotation intégré
- ✓ **Élargit les possibilités d'utilisation** des systèmes d'attache rapide **OilQuick** ou **LIKUFIX** existants
- ✓ **Préhension hydraulique** du touret – commandée depuis la cabine
- ✓ Le touret est mis en rotation **par commande depuis la cabine**
- ✓ **Facilite** la **pose** des câbles
- ✓ **Réduit au minimum** le **risque d'accidents et de blessures** sur le chantier