

Generata con IA

Dove non disponiamo ancora di foto aggiornate in cantiere, mostriamo le nostre attrezzature con moderni strumenti di IA – per darvi già oggi un'immagine precisa.

KabelFIX & KabelFIX Light

Attrezzatura per adattatori OilQuick/LIKUFIX

Per trasportare e svolgere bobine per cavi

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.



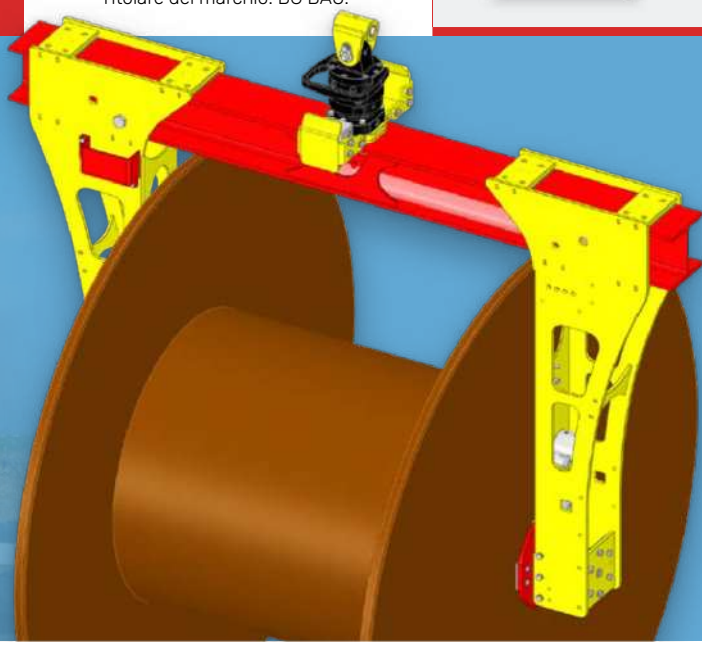

fino a 5,5 t	500 – 1.600 mm	fino a 2.800 mm	800 – 1.100 kg
Portata	Larghezza bobina	Ø bobina	Peso





	KabelFIX	KabelFIX Light NUOVO
Cod.	80850	80840
Portata	5,5 t	3 t
Larghezza bobina	600 - 1.600 mm	500 - 1.200 mm
Ø bobina	max. 2.800 mm	max. 2.400 mm
Press. apertura	100 bar	100 bar
Press. chiusura	200 bar	200 bar
Rotaz. attrezzatura	140 bar	140 bar
Rotaz. bobina	140 bar	140 bar
Peso	1.100 kg	800 kg

Larghezza e Ø bobina

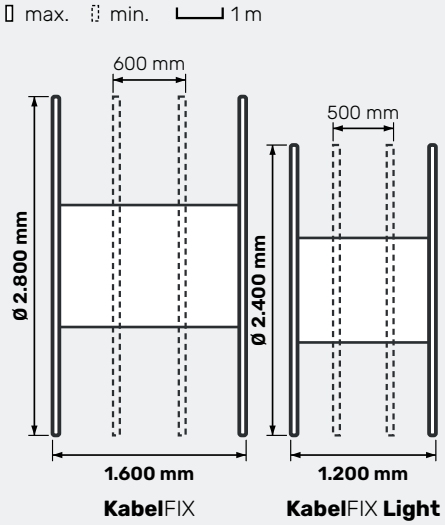

CARATTERISTICHE

Abbinabile all'adattatore, pagina 36

- ✓ **Attrezzatura** progettata per attacchi rapidi **OilQuick** o **LIKUFIX**
- ✓ **Presa idraulica** della bobina – comandata dalla cabina
- ✓ **Posizionamento preciso e rapido** della bobina sopra lo scavo **senza aiutanti**
- ✓ La bobina viene messa in rotazione **con comando dalla cabina**
- ✓ **Rotazione 360°** tramite il motore di rotazione integrato
- ✓ **Facilita** la **posa** dei cavi
- ✓ **Amplia l'impiego** dei sistemi di attacco rapido **OilQuick** o **LIKUFIX** esistenti
- ✓ **Riduce** il **rischio di infortuni** in cantiere