MultiFIX XL

Mechanischer Rohrgreifer

Für Betonrohre bis DN 1000

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.





3,5 t	720 – 1.250 mm	320 kg	80450
Nutzlast	Rohr Außen Ø	Eigengewicht	Art.Nr.

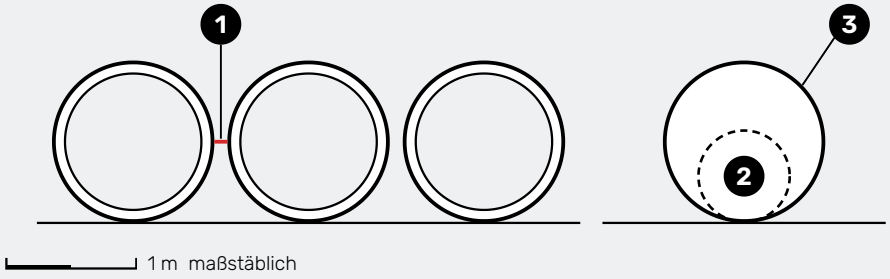

Für Betonrohre

Stufenlos von DN 600 - DN 1000

1. Rohrabstand **min. 100 mm**
2. DN 600 • Außen Ø **min. 720 mm**
3. DN 1000 • Außen Ø **max. 1.250 mm**

AUSFÜHRUNG

Rohre DN 600 - DN 1000

Kombinierbar mit Rohreindrücker Seite 16

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- ✓ **Kein Greifarmwechsel erforderlich**
- ✓ **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- ✓ Ideal zum Heben **eng gestapelter Rohre**
- ✓ **Wartungsarme** Mechanik & **Nutzlast 3,5 t**
- ✓ Schnelle, **werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 600 – DN 1000**
- ✓ Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**