MultiFIX mechanisch

Mechanischer Rohrgreifer

Für Beton- und Steinzeugrohre bis DN 800

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.



2,5 t	420 - 1.010 mm	200 kg	80400
Nutzlast	Rohr Außen Ø	Eigengewicht	Art.Nr.

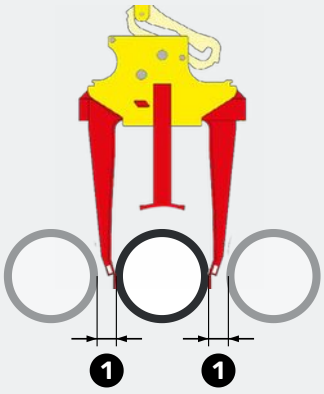

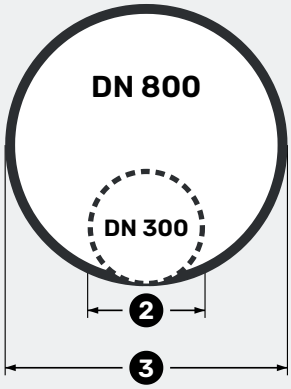

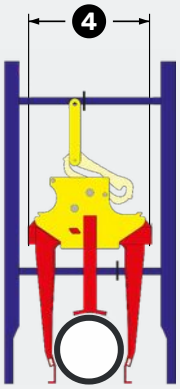

Für Betonrohre

Stufenlos von DN 300 - DN 800

1. Rohrabstand **min. 60 mm**
2. DN 300 • Außen Ø **min. 420 mm**
3. DN 800 • Außen Ø **max. 1.010 mm**
4. Breite **750 mm**, Arbeiten im Verbau

AUSFÜHRUNG

Rohre DN 300 - DN 800

Kombinierbar mit Rohreindrücker Seite 16

LEISTUNGSMERKMALE

- Schnelle, **werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 300 – DN 800**
- **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- **Nutzlast 2,5 t**
- **Kein Greifarmwechsel erforderlich**
- **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- Ideal zum Heben **eng gestapelter Rohre**
- **Wartungsarme** Mechanik

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de