MultiFIX mécanique

Pince à tubes mécanique

Pour tuyaux en béton et en grès jusqu'à DN 800

Euro Test

Examen de type volontaire selon la réglementation de l'UE et les normes européennes.

Organisme d'essai : DGUV Test, domaine Construction. Titulaire de la marque : BG BAU.



2,5 t	420 - 1 010 mm	200 kg	80400
Capacité	Ø ext. du tube	Poids	Réf.

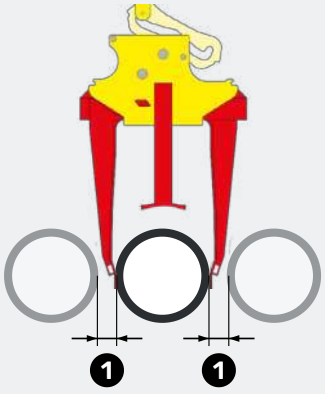

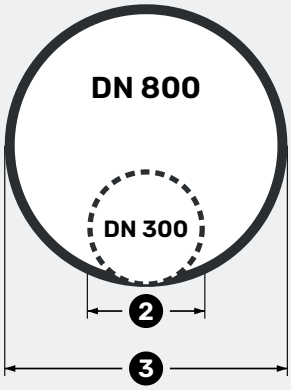

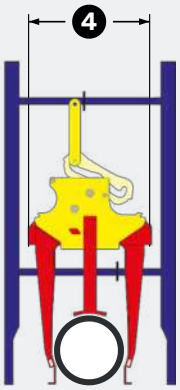

Pour tuyaux en béton

Réglage en continu DN 300 - DN 800

1. Écartement des tubes **min. 60 mm**
2. DN 300 • Ø ext. **min. 420 mm**
3. DN 800 • Ø ext. **max. 1 010 mm**
4. Largeur **750 mm**, travail en tranchée blindée

VERSION

Tuyaux DN 300 - DN 800

Compatible avec l'emboîteur de tuyaux, page 16

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Réglage rapide **sans outil** sur la plage **DN 300 – DN 800**
- ✓ **Manœuvre** par le seul conducteur de pelle
- ✓ **Faible usure** grâce à une fabrication de qualité
- ✓ **Excellente sécurité au travail**
- ✓ **Capacité 2,5 t**
- ✓ **Aucun changement de bras nécessaire**
- ✓ **Encombrement** latéral **réduit** lors des travaux en tranchée blindée
- ✓ **Réglage par DN** sans ambiguïté
- ✓ Idéal pour lever des **tubes étroitement empilés**
- ✓ Mécanique **nécessitant peu d'entretien**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de