MultiFIX meccanica

Pinza meccanica per tubi

Per tubi in cls e gres fino a DN 800

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.



2,5 t	420 - 1.010 mm	200 kg	80400
Portata	Ø est. tubo	Peso	Cod.

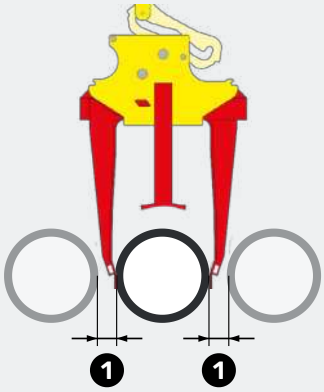

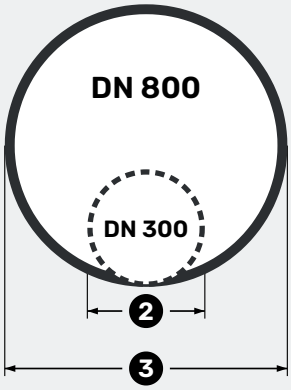

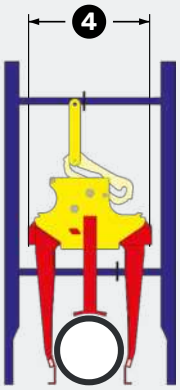

Tubi in cls

Regolazione continua DN 300 - DN 800

1. Distanza tubi **min. 60 mm**
2. DN 300 • Ø est. **min. 420 mm**
3. DN 800 • Ø est. **max. 1.010 mm**
4. Larghezza **750 mm**, lavoro nel blindaggio

VERSIONE

Tubi DN 300 - DN 800

Abbinabile allo spingitubo, pagina 16

CARATTERISTICHE

- ✓ **Regolazione rapida senza attrezzi** tra **DN 300 – DN 800**
- ✓ **Uso da parte del solo escavatorista**
- ✓ **Bassa usura** grazie alla lavorazione di qualità
- ✓ **Ottima sicurezza sul lavoro**
- ✓ **Portata 2,5 t**
- ✓ **Nessun cambio bracci necessario**
- ✓ **Ingombro laterale ridotto** nel blindaggio
- ✓ **Regolazione chiara per DN**
- ✓ Ideale per sollevare **tubi accatastati vicini**
- ✓ Meccanica a **bassa manutenzione**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de