PipeFIX 500

Mechanischer Rohrgreifer

Für Betonrohre bis DN 500

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.



1,7 t	210 – 670 mm	110 kg	80200
Nutzlast	Rohr Außen Ø	Eigengewicht	Art.Nr.

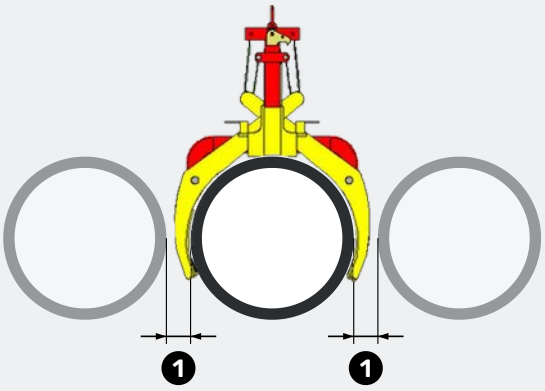

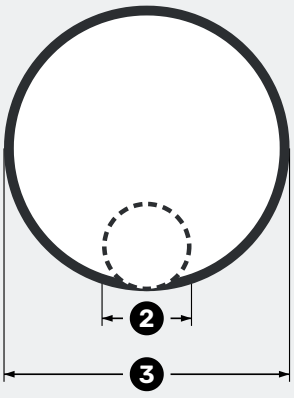

Für Betonrohre
DN 200 - DN 500

1. Rohrabstand **min. 60 mm**
2. Außen Ø **min. 210 mm**
3. Außen Ø **max. 670 mm**

AUSFÜHRUNG

DN 200 - DN 500 Beton

Kombinierbar mit Rohreindrücker Seite 16

LEISTUNGSMERKMALE

- **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- Ideal zum Heben **eng aneinander liegender Rohre**
- **Wartungsarme** Mechanik
- Schnelle, **werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 200 – DN 500**
- **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de


POLYLOP
POLYLOP