PipeFIX 500

Pinza meccanica per tubi

Per tubi in cls fino a DN 500

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.

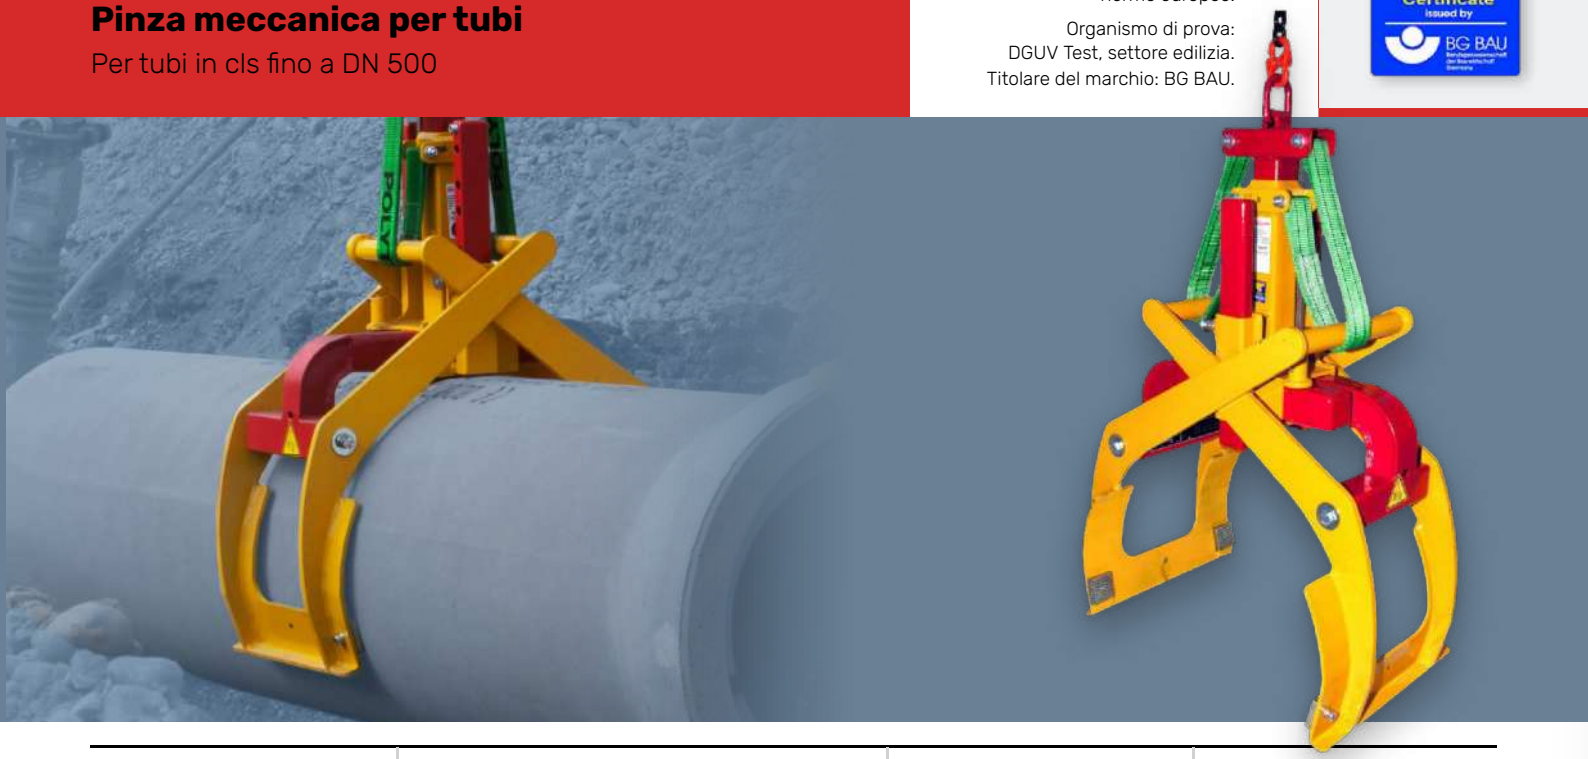

1,7 t	210 – 670 mm	110 kg	80200
Portata	Ø est. tubo	Peso	Cod.

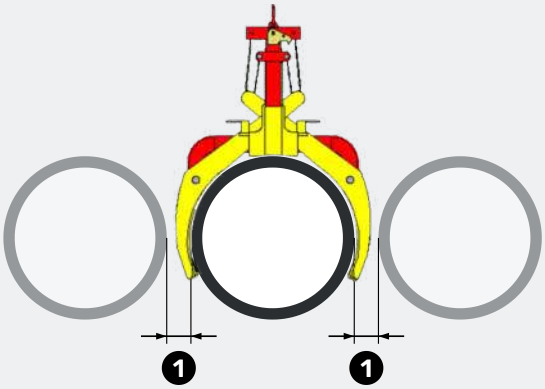

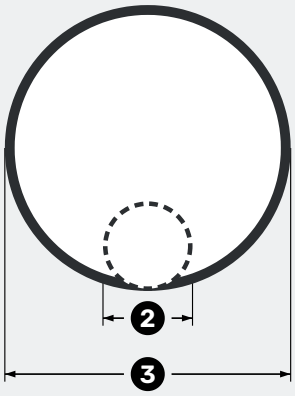

Tubi in cls

DN 200 - DN 500

1. Distanza tubi **min. 60 mm**
2. Ø est. **min. 210 mm**
3. Ø est. **max. 670 mm**

VERSIONE

DN 200 - DN 500 cls

Abbinabile allo spingitubo, pagina 16

CARATTERISTICHE

- ✓ **Uso da parte del solo escavatorista**
- ✓ **Regolazione chiara per DN**
- ✓ Ideale per sollevare **tubi vicini tra loro**
- ✓ Meccanica a **bassa manutenzione**
- ✓ **Regolazione rapida senza attrezzi** tra **DN 200 – DN 500**
- ✓ **Ingombro laterale ridotto** nel blindaggio
- ✓ **Ottima sicurezza sul lavoro**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de


POLY
POLY