PipeFIX Light

Pince à tubes mécanique

Pour tuyaux en grès, fonte et PVC jusqu'à DN 300

Euro Test

Examen de type volontaire selon la réglementation de l'UE et les normes européennes.

Organisme d'essai : DGUV Test, domaine Construction. Titulaire de la marque : BG BAU.

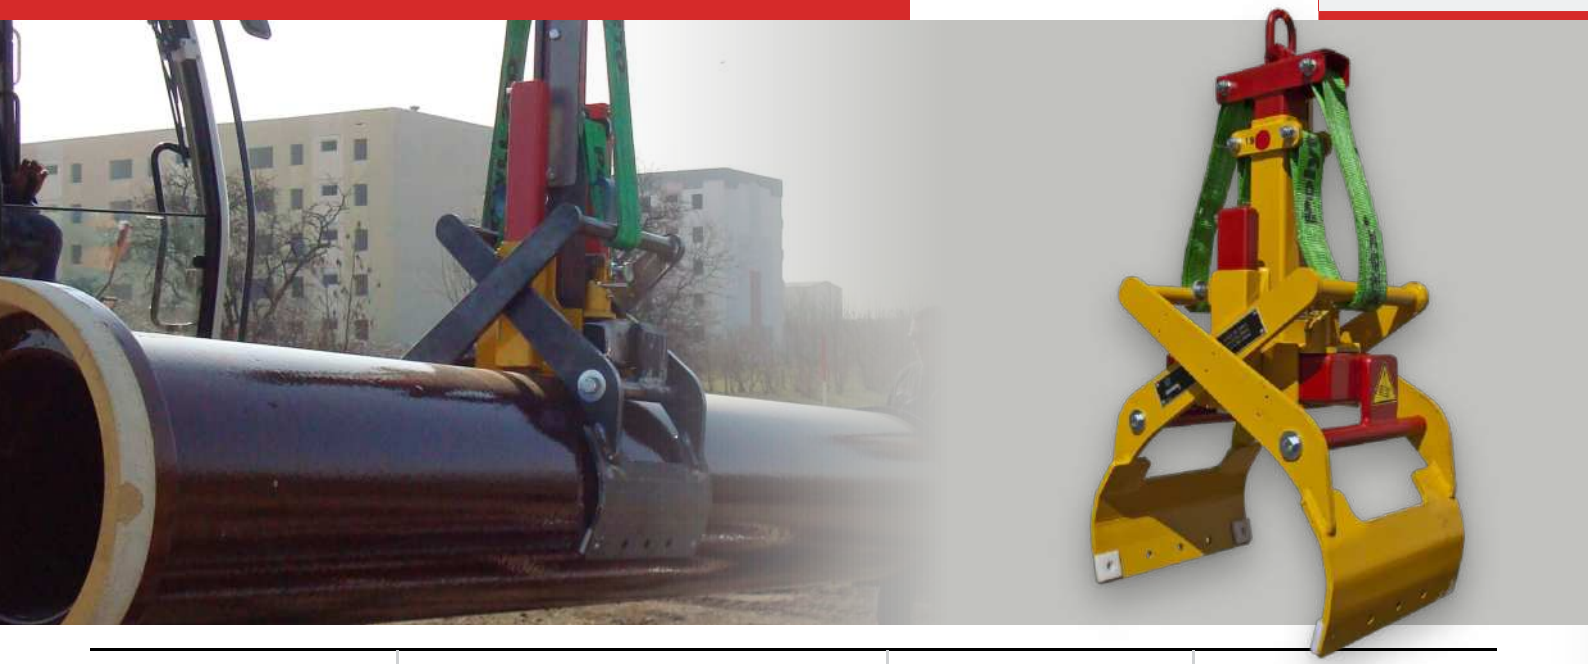

0,4 t	210 – 390 mm	65 kg	80300
Capacité	Ø ext. du tube	Poids	Réf.

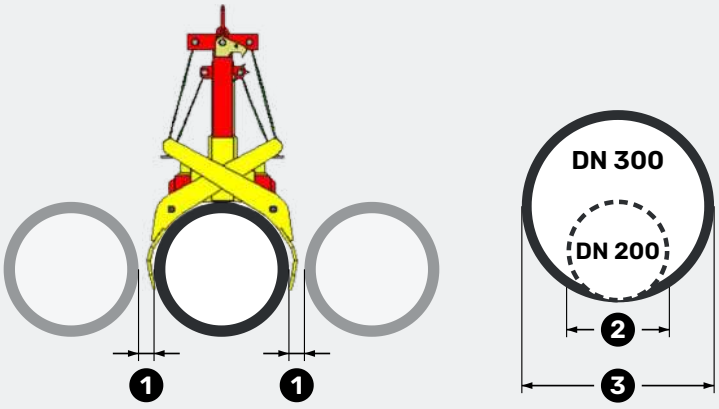

Pour tuyaux en grès, fonte et PVC

DN 200 - DN 300

1. Écartement des tubes **min. 20 mm**
2. DN 200 • Ø ext. **min. 210 mm**
3. DN 300 • Ø ext. **max. 390 mm**

VERSION

DN 200 - DN 300

Tuyaux en grès, fonte, PVC

Compatible avec l'emboîteur de tuyaux, page 16

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Prélèvement direct sur la pile** des **tuyaux en grès sans recours à un aide**
- ✓ Réglage rapide **sans outil** sur la plage **DN 200 – DN 300**
- ✓ **Encombrement** latéral **réduit** lors des travaux en tranchée blindée
- ✓ **Excellente sécurité au travail**
- ✓ **Manœuvre** par le seul conducteur de pelle
- ✓ **Réglage par DN** sans ambiguïté
- ✓ Idéal pour lever des **tubes très rapprochés**
- ✓ Mécanique **nécessitant peu d'entretien**