PipeFIX Light

Pinza meccanica per tubi

Per tubi in gres, ghisa e PVC fino a DN 300

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.

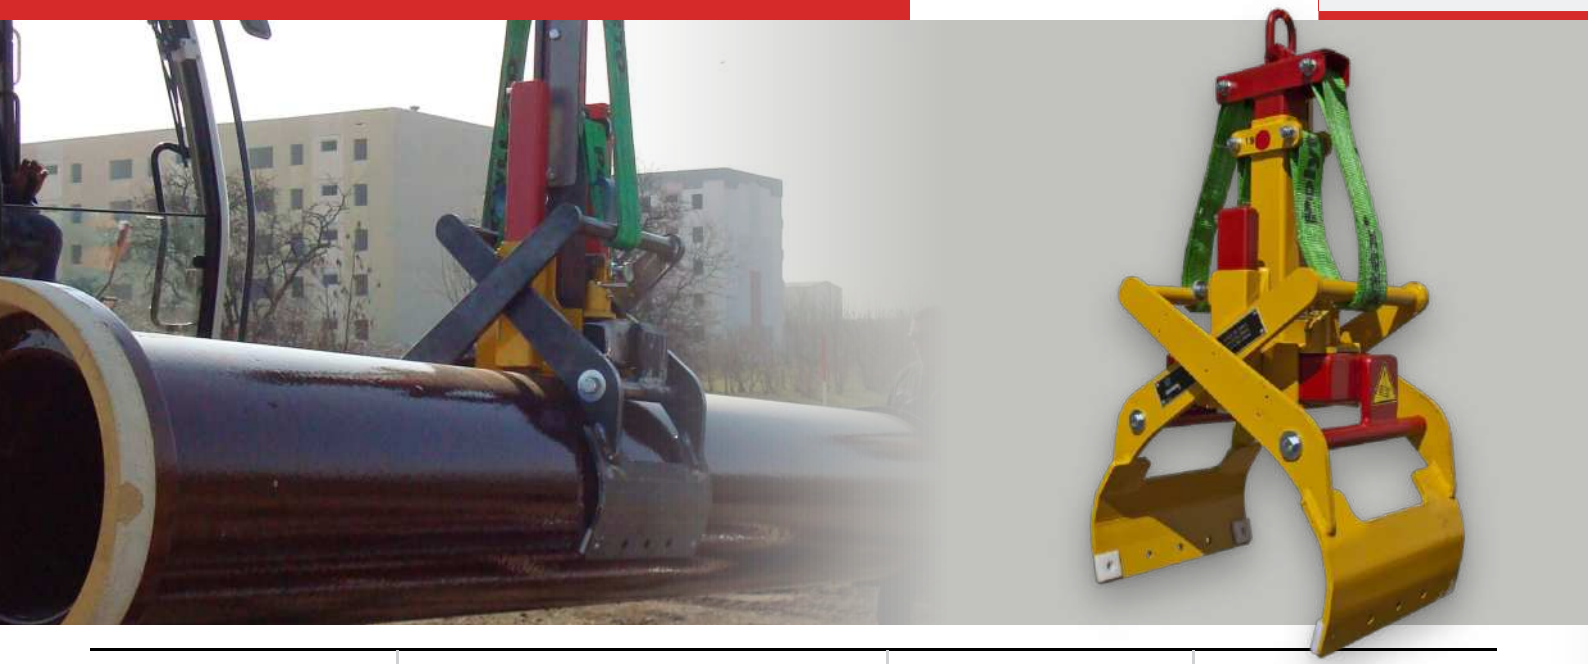

0,4 t	210 – 390 mm	65 kg	80300
Portata	Ø est. tubo	Peso	Cod.

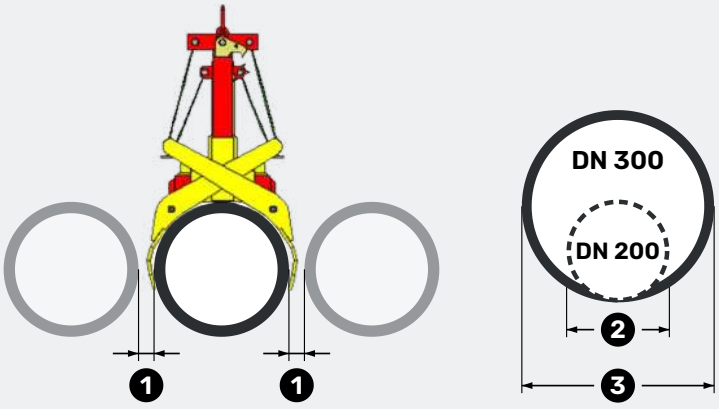

Per tubi in gres, ghisa e PVC

DN 200 - DN 300

1. Distanza tubi **min. 20 mm**
2. DN 200 • Ø est. **min. 210 mm**
3. DN 300 • Ø est. **max. 390 mm**

VERSIONE

DN 200 - DN 300

Tubi in gres, ghisa, PVC

Abbinabile allo spingitubo, pagina 16

CARATTERISTICHE

- ✓ **Prelievo diretto** dei tubi in gres **dalla catasta senza aiutanti**
- ✓ **Regolazione rapida senza attrezzi** tra **DN 200 – DN 300**
- ✓ **Ingombro laterale ridotto** nel blindaggio
- ✓ **Ottima sicurezza sul lavoro**
- ✓ **Uso da parte del solo escavatorista**
- ✓ **Regolazione chiara per DN**
- ✓ Ideale per sollevare **tubi vicini tra loro**
- ✓ Meccanica a **bassa manutenzione**