PipeFIX Medium

Mechanischer Rohrgreifer

Für Steinzeug-, Guss- und PVC-Rohre bis DN 500

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.



0,6 t	210 – 590 mm	100 kg	80250
Nutzlast	Rohr Außen Ø	Eigengewicht	Art.Nr.

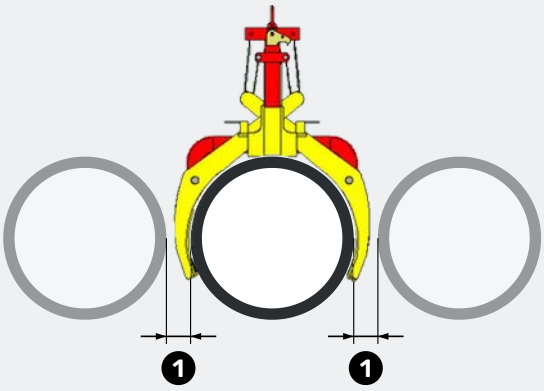

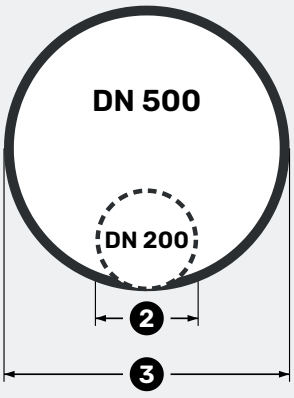

Für Steinzeug-, Guss- und PVC-Rohre

DN 200 - DN 500

1. Rohrabstand **min. 30 mm**
2. DN 200 • Außen Ø **min. 210 mm**
3. DN 500 • Außen Ø **max. 590 mm**

AUSFÜHRUNG

DN 200 - DN 500

Rohre aus Steinzeug, Guss, PVC

Kombinierbar mit Rohreindrücker Seite 16

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Direkte **Stapelentnahme** von **Steinzeugrohren ohne Hilfspersonal**
- ✓ Schnelle, **werkzeuglose Verstellung** zwischen **DN 200 – DN 500**
- ✓ **Geringer** seitlicher **Platzbedarf** bei Arbeiten im Verbau
- ✓ **Ausgezeichnete Arbeitssicherheit**
- ✓ **Alleinbedienung** durch Baggerfahrer
- ✓ Unmissverständliche **DN-bezogene Einstellung**
- ✓ Ideal zum Heben **eng aneinander liegender Rohre**
- ✓ **Wartungsarme** Mechanik

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de