PipeFIX Medium

Pince à tubes mécanique

Pour tuyaux en grès, fonte et PVC jusqu'à DN 500

Euro Test

Examen de type volontaire selon la réglementation de l'UE et les normes européennes.

Organisme d'essai : DGUV Test, domaine Construction. Titulaire de la marque : BG BAU.

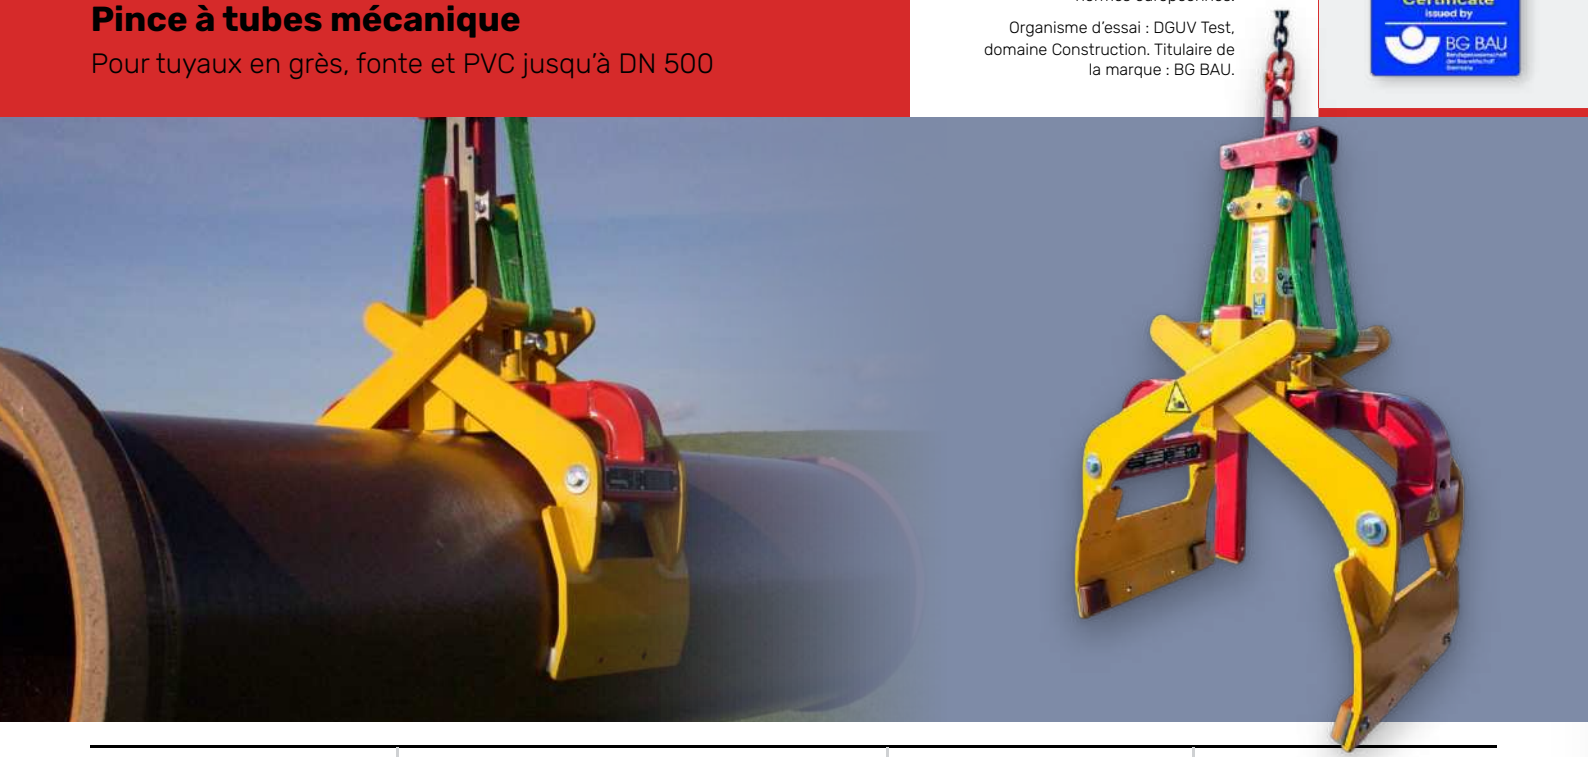

0,6 t	210 – 590 mm	100 kg	80250
Capacité	Ø ext. du tube	Poids	Réf.

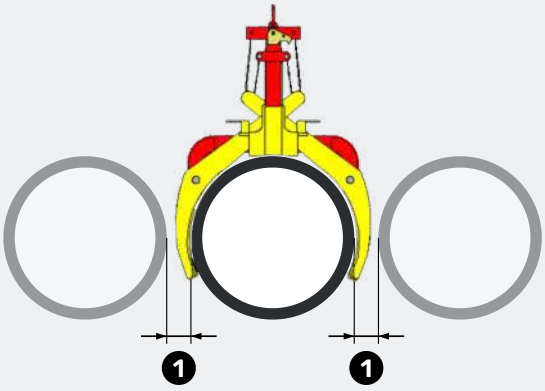

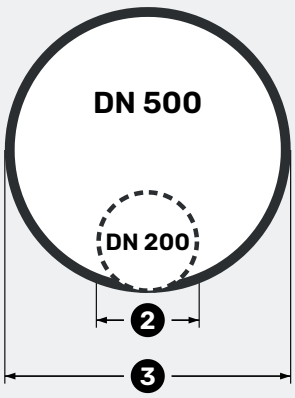

Pour tuyaux en grès, fonte et PVC

DN 200 - DN 500

1. Écartement des tubes **min. 30 mm**
2. DN 200 • Ø ext. **min. 210 mm**
3. DN 500 • Ø ext. **max. 590 mm**

VERSION

DN 200 - DN 500

Tuyaux en grès, fonte, PVC

Compatible avec l'emboîteur de tuyaux, page 16

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Prélèvement direct sur la pile** des **tuyaux en grès sans recours à un aide**
- ✓ Réglage rapide **sans outil** sur la plage **DN 200 – DN 500**
- ✓ **Encombrement** latéral **réduit** lors des travaux en tranchée blindée
- ✓ **Excellente sécurité au travail**
- ✓ **Manœuvre** par le seul conducteur de pelle
- ✓ **Réglage par DN** sans ambiguïté
- ✓ Idéal pour lever des **tubes très rapprochés**
- ✓ Mécanique **nécessitant peu d'entretien**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de