PipeFIX Medium

Pinza meccanica per tubi

Per tubi in gres, ghisa e PVC fino a DN 500

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.

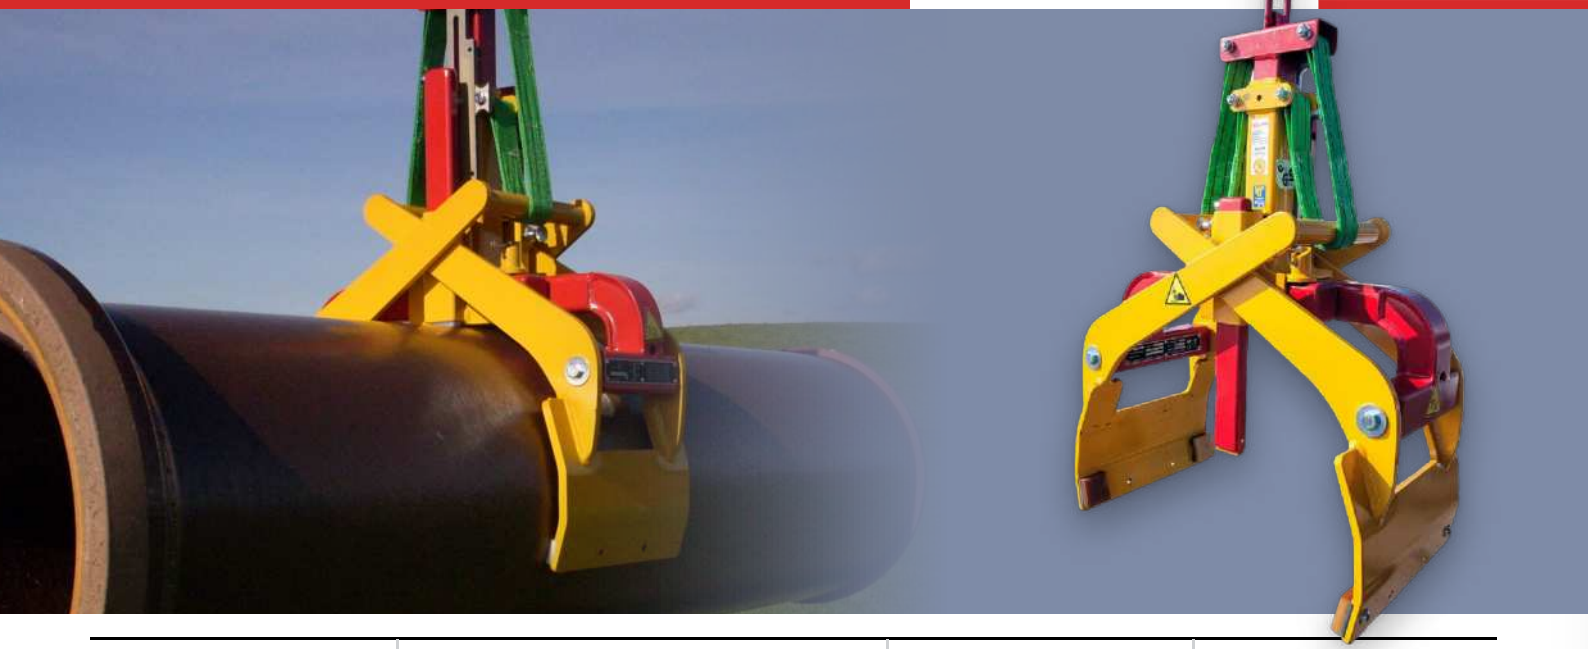

0,6 t	210 – 590 mm	100 kg	80250
Portata	Ø est. tubo	Peso	Cod.

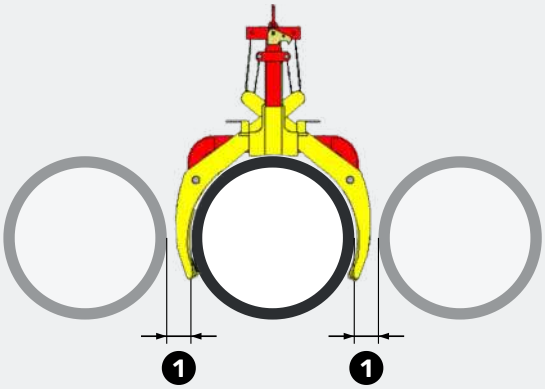

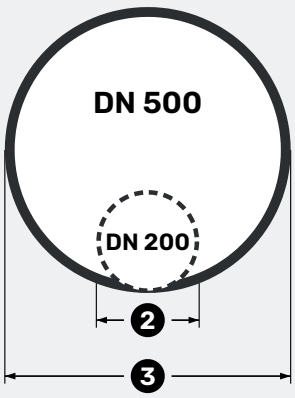

Per tubi in gres, ghisa e PVC

DN 200 - DN 500

1. Distanza tubi **min. 30 mm**
2. DN 200 • Ø est. **min. 210 mm**
3. DN 500 • Ø est. **max. 590 mm**

VERSIONE

DN 200 - DN 500

Tubi in gres, ghisa, PVC

Abbinabile allo spingitubo, pagina 16

CARATTERISTICHE

- ✓ **Prelievo diretto** dei tubi in gres **dalla catasta senza aiutanti**
- ✓ **Regolazione rapida senza attrezzi** tra **DN 200 – DN 500**
- ✓ **Ingombro laterale ridotto** nel blindaggio
- ✓ **Ottima sicurezza sul lavoro**
- ✓ **Uso da parte del solo escavatorista**
- ✓ **Regolazione chiara per DN**
- ✓ Ideale per sollevare **tubi vicini tra loro**
- ✓ Meccanica a **bassa manutenzione**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de