Platten**Greifer**

Verbauplattengreifer

für OilQuick & LIKUFIX Adapter

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.



6,4 t	**510 mm**	**360°**	**150 kg**
Nutzlast	Abstand der Aufnahmebuchsen	Rotation	Eigengewicht

Technische Daten

Parameter	Technische Angaben
Abstand der Aufnahmebuchsen an der Verbauplatte	510 mm
Öldruck öffnen	100 bar
Öldruck schließen	100 bar
Öldruck drehen	140 bar
Eigengewicht	150 kg

Ausführung

Art.Nr.	Ausführung
81450	Nutzlast 6,4 t

360° Rotation durch den integrierten Drehmotor

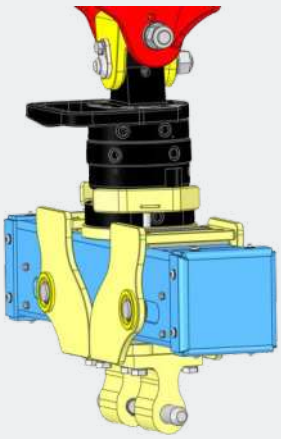

LEISTUNGSMERKMALE

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 36

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LIKUFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Verbauplatten – gesteuert von der Fahrerkabine aus
- ✓ **Kein** manuelles **Anschlagen** und **Abhängen** von **Ketten**
- ✓ **Hohe Pendelstabilität**
- ✓ **Sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- ✓ **Erweitert** die Einsatzmöglichkeit vorhandener **OilQuick** bzw. **LIKUFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den **Rückbau** der Verbauelemente

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

IM EINSATZ





VERTRIEB EXKLUSIV ÜBER **SBH**