Platten**Greifer**

Pince à panneau de blindage

pour adaptateurs OilQuick & LIKUFIX

Euro Test

Examen de type volontaire selon la réglementation de l'UE et les normes européennes.

Organisme d'essai : DGUV Test, domaine Construction. Titulaire de la marque : BG BAU.



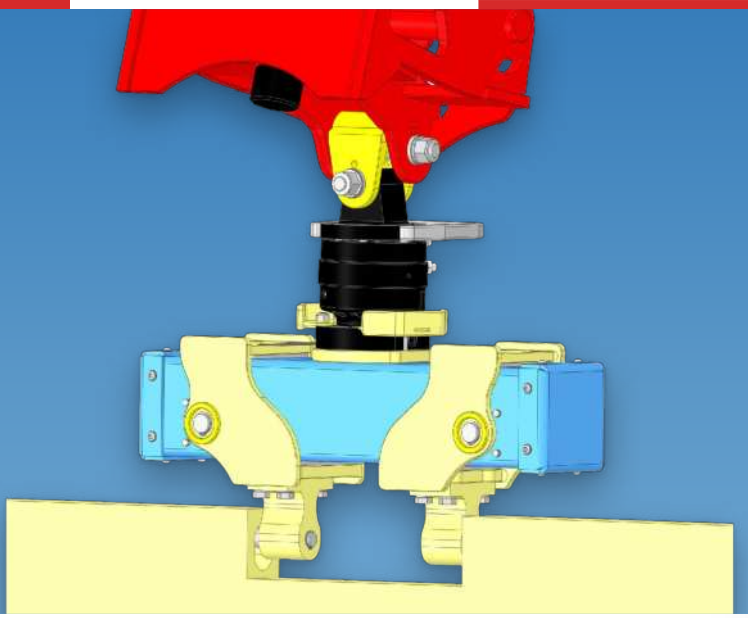

6,4 t	**510 mm**	**360°**	**150 kg**
Capacité	Écartement des douilles de préhension	Rotation	Poids

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Écartement des douilles de préhension sur le panneau de blindage	510 mm
Pression ouverture	100 bar
Pression fermeture	100 bar
Pression rotation	140 bar
Poids	150 kg

Version

Réf.	Version
81450	Capacité 6,4 t

Rotation à 360° grâce au moteur de rotation intégré

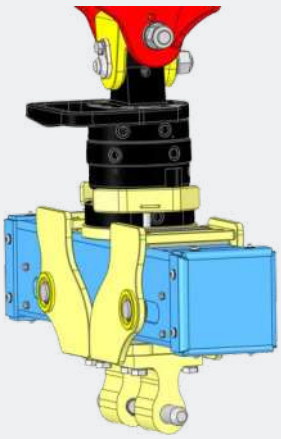

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec l'adaptateur, page 36

- ✓ Conçu comme **équipement** pour système d'attache rapide **OilQuick** ou **LIKUFIX**
- ✓ **Préhension hydraulique** des panneaux de blindage – commandée depuis la cabine
- ✓ **Pas** d'**élingage** ni de **décrochage** manuels des **chaînes**
- ✓ **Grande stabilité anti-ballant**
- ✓ **Manutention sûre** sur les chantiers exigus
- ✓ **Positionnement précis et rapide** dans la tranchée sans aide
- ✓ **Élargit** les possibilités d'utilisation des systèmes d'attache rapide **OilQuick** ou **LIKUFIX** existants
- ✓ **Réduit au minimum** le **risque d'accidents et de blessures** sur le chantier
- ✓ **Rationalise** et **optimise** le **démontage** des éléments de blindage

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

EN ACTION





DISTRIBUTION EXCLUSIVE : SBH