Platten**Greifer**

Pinza per pannelli di blindaggio

per adattatori OilQuick & LIKUFIX

Euro Test

Esame volontario del tipo secondo la normativa UE e le norme europee.

Organismo di prova: DGUV Test, settore edilizia. Titolare del marchio: BG BAU.



6,4 t	**510 mm**	**360°**	**150 kg**
Portata	Distanza boccole	Rotazione	Peso

Dati tecnici

Parametro	Valore
Distanza delle boccole sul pannello	510 mm
Press. apertura	100 bar
Press. chiusura	100 bar
Press. rotazione	140 bar
Peso	150 kg

Versione

Cod.	Versione
81450	Portata 6,4 t

Rotazione a 360° con motore di rotazione integrato

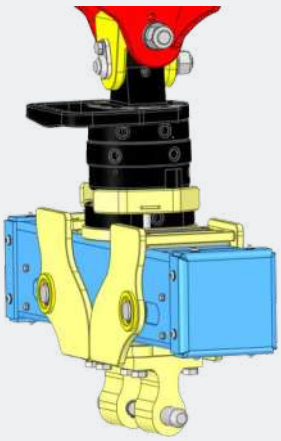

CARATTERISTICHE

Abbinabile all'adattatore, pagina 36

- ✓ **Attrezzatura** progettata per attacchi rapidi **OilQuick** o **LIKUFIX**
- ✓ **Elevata stabilità antipendolo**
- ✓ **Amplia** l'uso degli attacchi rapidi **OilQuick** o **LIKUFIX** esistenti
- ✓ **Presa idraulica** dei pannelli – comandata dalla cabina
- ✓ **Movimentazione sicura** in spazi ristretti
- ✓ **Riduce** il **rischio di infortuni** in cantiere
- ✓ **Niente** imbracatura e **sgancio** manuale di **catene**
- ✓ **Posizionamento preciso e rapido** nello scavo senza aiutanti
- ✓ **Razionalizza** e **ottimizza** lo **smontaggio** dei blindaggi

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

IN AZIONE





DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA
SBH