Rohr**Eindrücker**

Emboîteur de tuyaux avec plaque de poussée mobile

Disponible avec ou sans adaptateur

La mécanisation en toute simplicité

Le moyen idéal de mécaniser : il se combine avec n'importe quelle pince à tubes mécanique, p. ex. le PipeFIX ou le MultiFIX.



Rendu 3D de l'emboîteur de tuyaux

10 t	4 t	300 mm	1 600 mm	110 kg
Capacité de poussée	Capacité au crochet	Ø int. min. (DN)	Ø ext. max. (De)	Poids

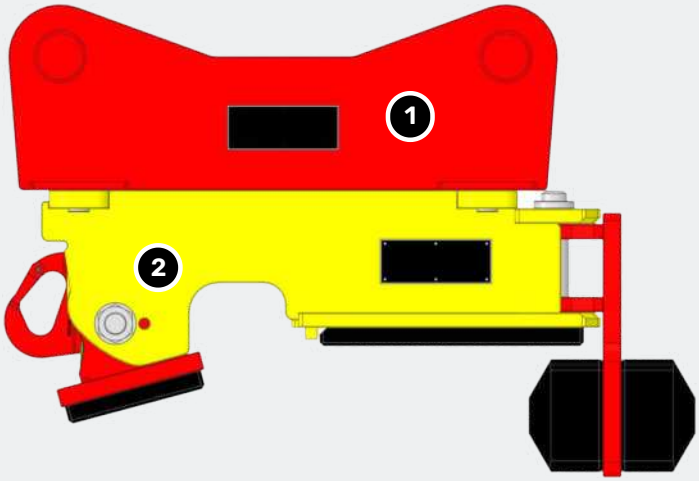

Facilite l'emboîtement de tuyaux de tous types

Emboîteur de tuyaux mécanique pour assembler et positionner des tuyaux de tous types, principalement en béton, de DN 300 à De 1600.

1. Adaptateurs
2. Emboîteur de tuyaux

VERSION

Emboîteur de tuyaux
Réf. 80501

Compatible avec l'adaptateur, page 39

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conçu comme **équipement** pour système d'attache rapide **OilQuick** ou **LIKUFIX**
- ✓ **Manœuvre** par le seul **conducteur d'engin**
- ✓ La **plaque de poussée mobile** offre au conducteur d'engin une **excellente visibilité** sur la cible laser, même avec de **petits diamètres de tuyaux**
- ✓ **Emboîtement** et **positionnement** des tuyaux **sans danger** pour le personnel
- ✓ L'**adaptation** de la **plaque de poussée** à l'**emboîture** se fait **automatiquement**
- ✓ Lors de l'emboîtement des tuyaux, la **pelle n'a pas besoin** d'être placée **exactement dans l'axe de pose**

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

