Rohr**Eindrücker**

Spingitubo con piastra di spinta mobile

Disponibile con o senza adattatore

Meccanizzazione semplice

Meccanizzazione ideale: si abbina a qualsiasi pinza meccanica come PipeFIX o MultiFIX.



Rendering 3D dello spingitubo

10 t	4 t	300 mm	1.600 mm	110 kg
Portata spinta	Portata gancio	Ø int. min. (DN)	Ø est. max. (De)	Peso

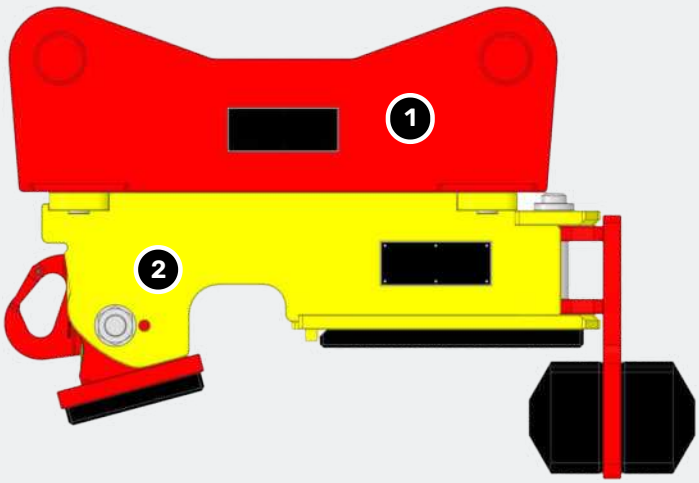

Facilita l'unione di tubi di ogni tipo

Spingitubo meccanico per unire e posizionare tubi di ogni tipo, soprattutto in cls da DN 300 - De 1600.

1. Adattatori
2. Spingitubo

VERSIONE

Spingitubo
Cod. 80501

Abbinabile all'adattatore, pagina 39

CARATTERISTICHE

- ✓ **Attrezzatura** progettata per attacchi rapidi **OilQuick** o **LIKUFIX**
- ✓ **Uso da parte del solo operatore**
- ✓ La **piastra mobile** offre all'operatore un'**ottima visuale** sul bersaglio laser, anche con **diametri piccoli**
- ✓ **Unione** e **posizionamento** dei tubi **senza rischi** per il personale
- ✓ La **piastra di spinta** si adatta **da sola al bicchiere**
- ✓ L'**escavatore non deve** essere **allineato esattamente** alla direzione di posa durante l'unione dei tubi

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

