Verbau**Greifer**

Für OilQuick & LIKUFIX Adapter

In 4 unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich

Euro Test

Freiwillige Baumusterprüfung nach EU-Vorschriften und europäischen Normen.

Prüfstelle: DGUV Test, Fachbereich Bauwesen. Zeicheninhaber: BG BAU.

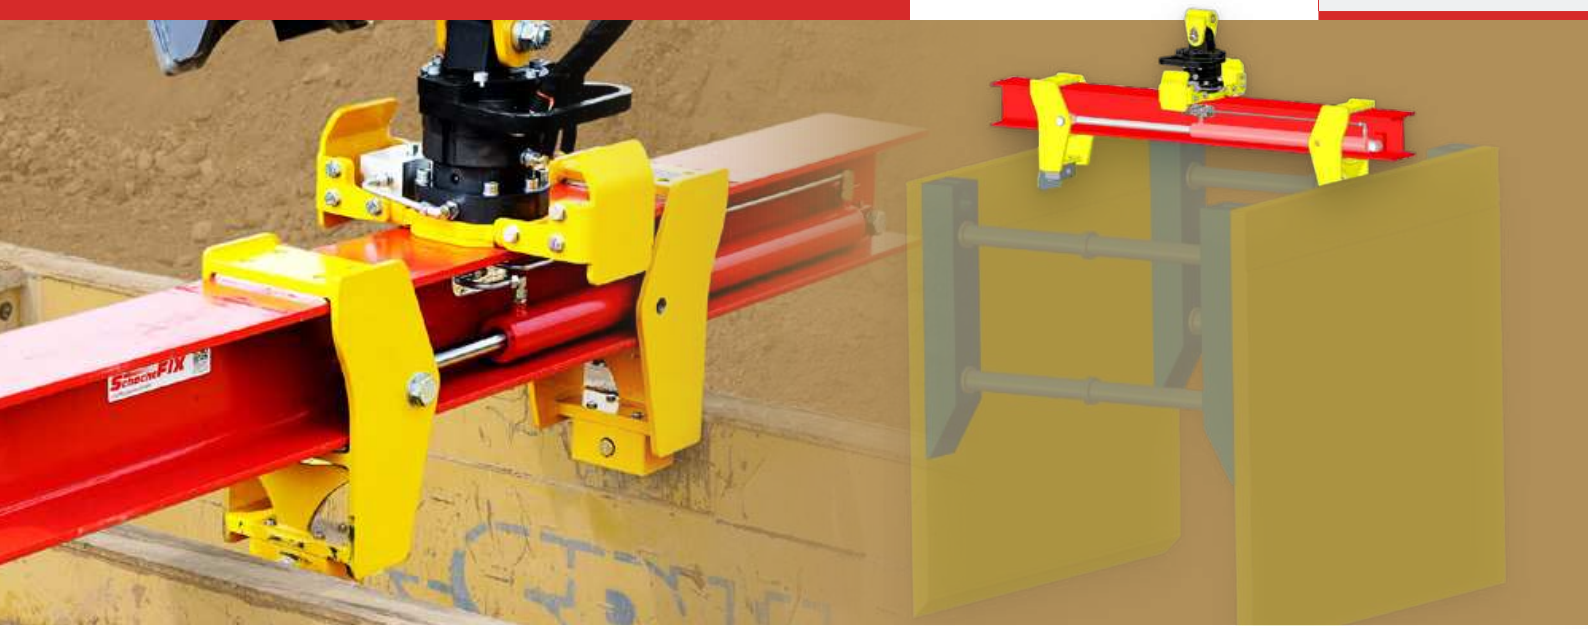

6,4 t	**640 – 2.900 mm**	**1.600 – 3.000 mm**	**360°**
Nutzlast	Verbaubox-Breite	Trägerlänge	Rotation

Trägerlänge maßstäblich

1 m



Art.Nr.	**81430**	**81420**	**81410**	**81400**
Trägerlänge	1.600 mm	2.200 mm	2.600 mm	3.000 mm
Verbaubox-Breite min.	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Verbaubox-Breite max.	1.500 mm	2.100 mm	2.500 mm	2.900 mm
Nutzlast	6,4 t	6,4 t	6,4 t	6,4 t
Öldruck öffnen	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Öldruck schließen	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Öldruck drehen	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar

Minimale und maximale Breite

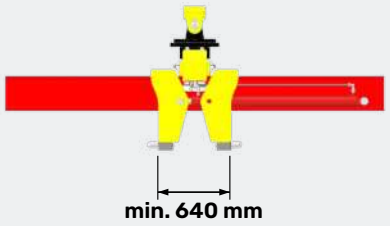

min. 640 mm

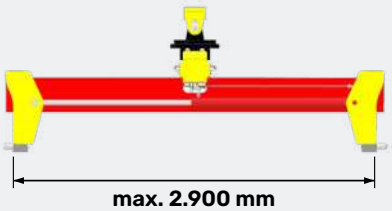

max. 2.900 mm

LEISTUNGSMERKMALE

Kombinierbar mit Geräteadapter Seite 36

- ✓ Als **Anbaugerät** für **OilQuick** oder **LIKUFIX** Schnellwechslersystem konzipiert
- ✓ **Hydraulische Aufnahme** der Verbaubox **gesteuert** von der **Fahrerkabine** aus
- ✓ **Manuelles Anschlagen** und **Abhängen** von Ketten **entfällt** beim Einsatz des Verbaugreifers
- ✓ **Hohe Pendelstabilität & sicheres Handling** auf beengten Baustellen
- ✓ **Exaktes, schnelles Positionieren** im Kanalgraben ohne Hilfskraft
- ✓ **360° Rotation** durch den **integrierten Drehmotor**
- ✓ **Erweitert** die Einsatzmöglichkeit **vorhandener OilQuick** bzw. **LIKUFIX** Schnellwechselsysteme
- ✓ **Rationalisiert** und **optimiert** den **Rückbau** der **Verbauelemente**
- ✓ **Minimiert** das **Unfall- und Verletzungsrisiko** auf der Baustelle

Schmölz SchachtFix & Baugeräte GmbH | Tel. +49 (0) 8349 9720 | vertrieb@schachtfix.info | schacht-fix.de

