

HydroFIX

Hydraulischer Rohrgreifer

DN300 - DN1300

Ein Basisgerät - 3 wechselbare Greifarmsätze


Technische Daten

Greifarm-satz	DN 300 bis DN 600	DN 600 bis DN 1000	DN 1000 bis DN 1300
Nutzlast	2,0 t	5,0 t	6,0 t
Schublast	4,0 t	5,0 t	5,0 t
Aussen Ø minimal	420 mm	770 mm	1290 mm
Aussen Ø maximal	760 mm	1260 mm	1600 mm
Gewicht	660 kg	760 kg	860 kg



Vorteile

- Ein Basisgerät mit 3 wechselbaren Greifarmsätzen für alle Rohre von DN 300 – DN 1300
- Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- Alleinbedienung durch Baggerfahrer
- außermittige Lastaufnahme durch starre Aufhängung des Greifers am Drehmotor
- Präzises Platzieren und Einfädeln der Rohre bei Arbeiten im Verbau
- Konzipiert zum Einschleiben von Rohren bis DN1300

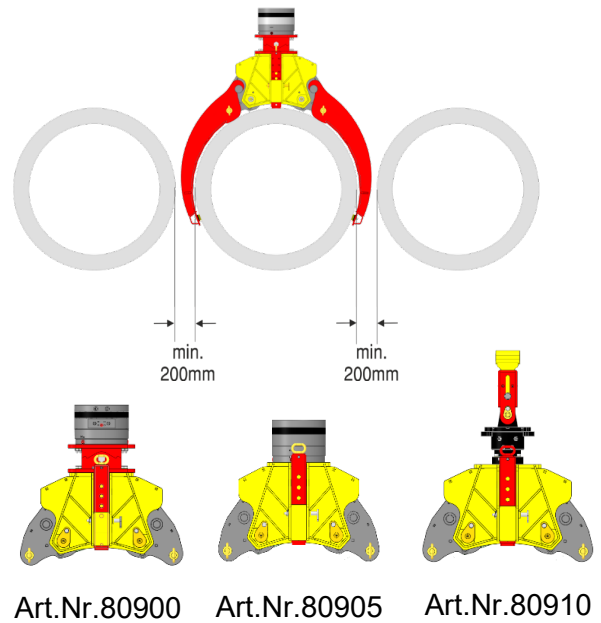

Art. Nr.	Ausführung
80900	HydoFIX ink. 3 Armsätzen starr mit Schwenker
80905	HydroFIX ink. 3 Armsätzen starr ohne Schwenker
80910	HydroFIX ink. 3 Armsätzen mit Pendelaufhängung

