

HYDROFIX


Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 - DN 1300

Ein Basisgerät – drei wechselbare Greifarmsätze

Technische Daten


Greifarmsatz	DN 150 - DN 300	DN 300 - DN 600	DN 700 - DN 1000	DN 1000 - DN 1300
Nutzlast	2,0 t	2,0 t	5,0 t	max. 8,0 t*
Schublast	1,0 t	1,0 t	1,0 t	1,0 t
Außen Ø min.	210 mm	400 mm	770 mm	1.260 mm
Außen Ø max.	390 mm	760 mm	1.250 mm	1.600 mm
Eigengewicht	620 kg	660 kg	760 kg	860 kg

* je nach eingesetzter Aufhängung und Drehmotor bis zu 8,0 t

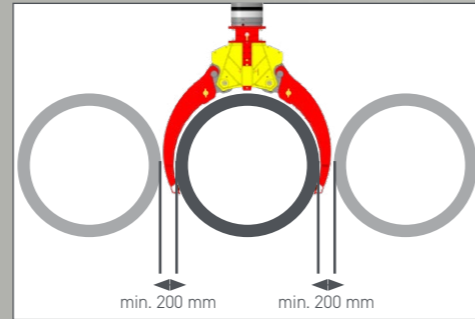


Vorteile

- ✓ Ein Basisgerät mit vier wechselbaren Greifarmsätzen für alle Rohre von DN 150 – DN 1300
- ✓ Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- ✓ Alleinbedienung durch Baggerfahrer
- ✓ Außermittige Lastaufnahme durch starre Aufhängung des Greifers am Drehmotor
- ✓ Präzises Platzieren und Einfädeln der Rohre bei Arbeiten im Verbau
- ✓ Konzipiert zum Einschieben von Rohren bis DN 1300

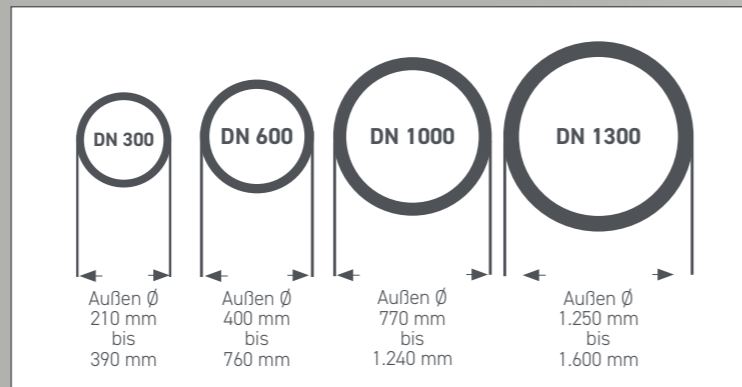

Ausführungen

Art. Nr.	Ausführung
80900	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr mit Schwenker
80905	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, starr ohne Schwenker
80910	HydroFIX inkl. 3 Armsätzen, mit Pendelaufhängung

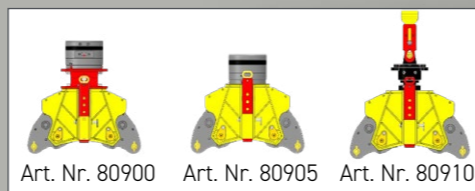

Im Einsatz

