


- ✓ Geeignet für **Schachtringe** mit einem Innendurchmesser von **Ø 600, 625, 800, 1.000, 1.200 und 1.500 mm**
- ✓ **Schachtkonen** und **Schachtböden** bis **maximal DN 1200** können gehoben werden
- ✓ Maschinelle **An- und Abhängung** nur durch den Maschinenführer, **ohne** zusätzliches **Personal**
- ✓ Alle **Schachtteile**, insbesondere **Konen**, **hängen** vollkommen **waagrecht**
- ✓ **Keine überstehenden Teile** außerhalb der Ringe
- ✓ **Verschleißarm** durch hochwertige Verarbeitung
- ✓ **Einfache** und zuverlässige **Handhabung**
- ✓ **Schnelle Amortisation** durch Zeit- und Kostenersparnis

Für Schachtfertigteile rund

Innen Ø von 600 mm - 1.500 mm

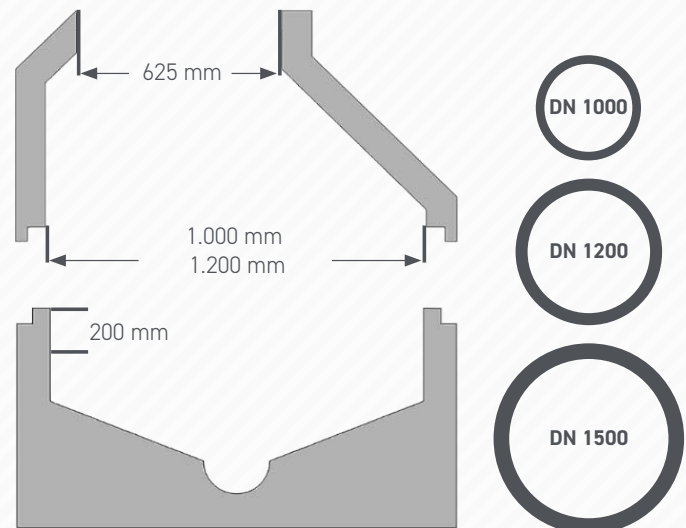

Ausführung

Art.Nr.	Ausführung
80000	SchachtFIX -V- Grundgerät
80010	3 Auflager 1000
80100	SchachtFIX SW / -V- 3 Verlängerung 1500

Technische Daten

Schachtteile Innen Ø	Nutzlast
600 mm	2,5 t
625 mm	
800 mm	
1.000 mm	2,5 t
1.000 mm	2,5 t
1.200 mm	2,0 t
1.500 mm	
Schachtböden max.	DN 1200
Schachtkonen max.	DN 1200
Eigengewicht	100 kg

**- BG BAU -
GEFÖRDERT**

Im Einsatz

