


Für Steinzeug-, Guss- und PVC-Rohre

stufenlos von DN 200 bis DN 300



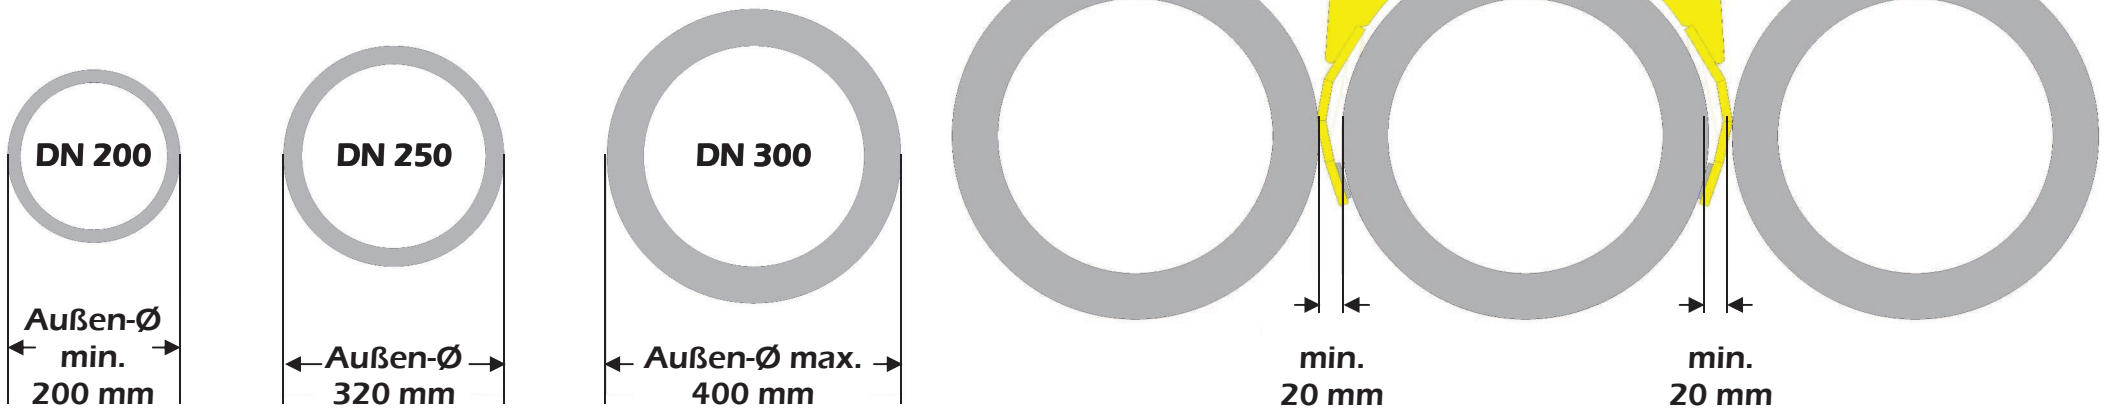

PipeFIX light

Für die direkte Entnahme vom Stapel

Alle Eigenschaften des *PipeFIX medium*

Traglast bis 400 kg

