



**MultiFIX Hydraulisch – Art.-Nr. 40 / 41 / 42**

GS geprüfter hydraulischer  
Rohrgreifer MultiFIX DN300 - 1000




**Technische Daten Greifarm 1 / Greifarm 2**

- Max. Traglast: 2.500 kg / 3.500 kg
- Rohre DN300 – 800 / DN600 – 1000
- Rohr-Ø außen: 420 -1010 mm / 720 – 1240
- Gewicht: 300 kg / 400 kg

**Vorteile**

- Die vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- Alleinbedienung durch den Baggerfahrer
- Greiferarmwechsel innerhalb von 2 Minuten
- unmissverständliche DN bezogene Einstellung
- geringer seitlicher Platzbedarf bei Arbeiten im Verbau
- verschleißarm durch hochwertige Verarbeitung
- ideal zum Heben eng gestapelter Rohre
- ausgezeichnete Arbeitssicherheit
- Traglast 2500/3500 kg
- wartungsarme Mechanik

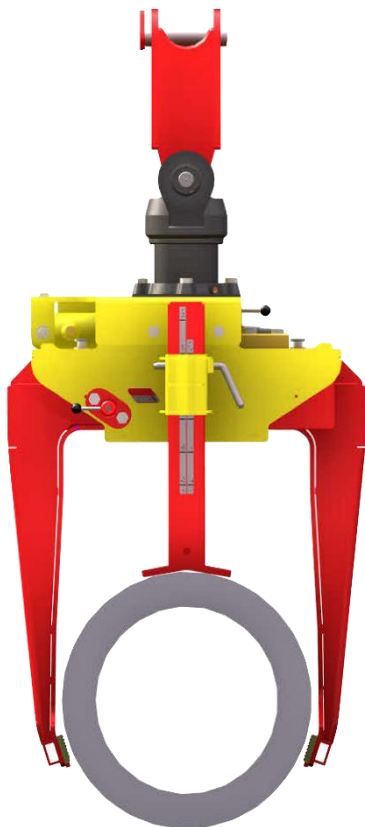


**2 verschiedene Greifarm-Sätze:**


**DN 300 - DN 800**



max. Traglast 2500 kg



**DN 600 - DN 1000**



max. Traglast 3500 kg

